



osmo[®]
...in form und farbe

2017.04



FASSADE




FASSADEN-
PROFIL VERTO



NEU



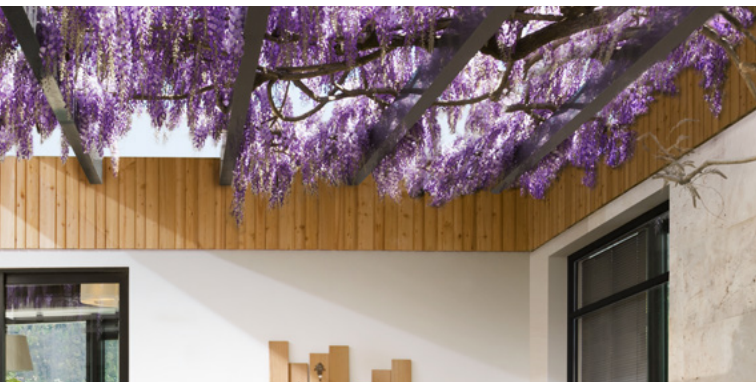

VERTO – EIN SPIEL MIT BREITEN UND TIEFEN


Mittels senkrecht verlegten Verto-Profilen in verschiedenen Breiten und Stärken lässt sich Ihre Fassade abwechslungsreich gestalten.

PROFIL-EIGENSCHAFTEN

- > alle Längskanten gefast
- > großzügige Überlappung verdeckt die Verschraubung
- > speziell für vertikale Montage
- > hoher Gestaltungsspielraum durch verschiedene Stärken und Breiten
- > verstärkte Farbaufnahme durch riffelgesägte Oberfläche



Lärche

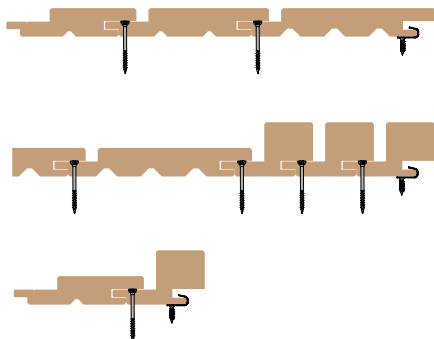

Fassadenprofil Verto

MONTAGE

- > diffusionsoffene Fassadenfolie unter der Unterkonstruktion
- > senkrechte Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz, 40x60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > horizontale Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz, 40x60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > unsichtbare Verschraubung durch Befestigungsnut



Gestaltungsvorschlag 1: 3x 40x68 mm, 3x 21x146 mm



Gestaltungsvorschlag 2: 1x 21x96 mm, 1x 21x121 mm, 1x 21x146 mm



Gestaltungsvorschlag 3: 1x 21x96 mm, 1x 40x68 mm

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

