osmo®
...in form und farbe

IHR HOLZFUSSBODEN

PFLEGE UND REINIGUNG

Ich liebe Holz.
Es riecht gut und fühlt sich gut an.

PRIVAT

GUT ZU WISSEN: FUSSBODENPFLEGE ZUHAUSE

Holzfußböden sind fußwarm, strapazierfähig und pflegeleicht. Um die hervorragenden Eigenschaften des natürlichen Holzes lange zu wahren, werden Holzfußböden vorzugsweise mit Hartwachs-Ölen von Osmo behandelt. Die Hartwachs-Öle weisen Schmutz ab und schützen das Holz auf Dauer. Gleichzeitig lassen sie das Holz atmen und fühlen sich gut an. Ein weiterer Vorteil: Die Pflege ist einfach. Mit geringem Aufwand erhalten Sie Ihren Holzfußboden über Generationen. Bei Bedarf können Sie ihn sogar ohne Abschleifen nachölen und auch partiell ausbessern.

> **TROCKEN REINIGEN**
Staub und Flusen entfernen Sie ganz einfach und schnell mit dem grünen Staubmop des Osmo Opti-Sets. Er eignet sich für alle Holzfußböden.

> **FEUCHT WISCHEN**
Mit dem Osmo Feuchtmop und Osmo Wisch-Fix ist die regelmäßige Feuchtpflege ganz einfach. Wisch-Fix enthält rückfettende Substanzen, die Ihren Boden lange schön erhalten. Vermeiden Sie unbedingt Allzweckreiniger.

> **INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN**
Bevor Ihr Holzfußboden stumpf wird, sollten Sie ihn mit dem Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel gründlich reinigen. So erhalten Sie die schöne Optik ihres Bodens.

> **INSTANDHALTEN**
Irgendwann wird auch ein optimal gepflegter Boden Gebrauchsspuren aufweisen. Kein Problem: Mit Hartwachs-Öl behandelte Böden können leicht ausgebessert und nachgeölt werden – auch partiell (Seite 13). Ihr Fußboden sieht danach wieder aus wie neu.

Holzfußböden sind Wertanlagen. Und sehen gut aus.

ÖFFENT-
LICH

GUT ZU WISSEN: FUSSBODEN-PFLEGE IM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Ein gepflegter Holzfußboden schafft Atmosphäre – und er hält viel aus. Geölte Böden weisen Schmutz ab und eignen sich für öffentliche Gebäude und gewerbliche Nutzungen. Die Reinigungsintervalle sollten allerdings der erhöhten Beanspruchung angepasst werden.

> **REGELMÄSSIG WISCHEN**
Stark frequentierte Bereiche einmal täglich nebelfeucht wischen. Dem Wasser ausschließlich Osmo Wisch-Fix zusetzen. Meiden Sie aggressive Allzweckreiniger.

> **INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN**
Den Holzfußboden nach Bedarf mit Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel intensiv reinigen und auffrischen – die Reinigungsintervalle sind abhängig von der Beanspruchung.

> **INSTANDHALTEN**
Um Optik und Wert Ihres Holzfußbodens über Jahre zu erhalten, müssen abgenutzte Flächen rechtzeitig mit Osmo Hartwachs-Öl nachbehandelt werden. Dazu wird der Boden intensiv gereinigt. Anschließend wird eine hauchdünne Schicht Hartwachs-Öl (Seite 10) aufgebracht. Auch die partielle Behandlung, zum Beispiel von stark frequentierten Stellen (Laufstraßen), ist möglich.

UNSER TIPP

Bei der Pflege großer Flächen ist es empfehlenswert, einen Profi-Handwerker zu beauftragen. Eine Arbeitserleichterung bietet der Osmo FloorXcenter. Er eignet sich hervorragend für die Reinigung oder Instandhaltung geölter Böden.

Das Leben ist zu kurz für falsche Pflege. Machen Sie es sich bequem.

> TROCKEN REINIGEN

Ein geölter Holzfußboden weist Schmutz ab. Im Gegensatz zu vielen anderen Bodenbelägen lädt er sich nicht elektrostatisch auf und bietet Mikroben und Allergenen keinen Nährboden. Staub, Flusen oder Tierhaare können Sie mit dem Staubsauger oder Besen entfernen. Noch einfacher geht es mit dem Osmo Opti-Set. Das Set enthält einen grünen Staubmop speziell für die Trockenreinigung.

> Schnell, leise und stromsparend: Trockenpflege mit dem Staubmop.
> Das Osmo Opti-Set umfasst einen Wischer mit Teleskopstiel, einen Staubmop, einen Feuchtmop und ein Aktivfasertuch.

Staubmop

Opti-Set

> REGELMÄSSIG FEUCHT WISCHEN

Wie häufig Ihr Holzfußboden gewischt werden muss, hängt von der Beanspruchung ab. Im privaten Haushalt genügt meist ein wöchentlicher Rhythmus, in Gaststätten und anderen stark frequentierten Bereichen sollten Sie täglich feucht wischen.

> Für die regelmäßige Feuchtpflege verwenden Sie den weißen Feuchtmop aus dem Osmo Opti-Set.
> Ein Schuss Osmo Wisch-Fix im Wischwasser entfernt alltägliche Verschmutzungen hervorragend und verhindert dank natürlicher Öle die Austrocknung des Bodens. Meiden Sie aggressive Allzweckreiniger.
> HINWEIS: Nur nebelfeucht – nicht nass wischen! Gegebenenfalls trocken nachwischen.

Wisch-Fix

Opti-Set

> INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Holzfußboden eine Auffrischung mit dem Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel. So wird die schützende Öl-Wachs-Schicht regeneriert und Ihr Fußboden behält seine besondere Ausstrahlung. Die Reinigungsintervalle hängen von der Beanspruchung ab. In stark frequentierten Gaststätten und Ladenlokalen kann die wöchentliche Auffrischung sinnvoll sein. In ruhigen Privathaushalten ist eine Auffrischung in der Regel erst nach Monaten nötig.

> Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel reinigt und regeneriert in einem. Mit natürlichen Hartwachsen.
> Auch als Spray erhältlich.
> Für weiße Fußböden: Wachspflege- und Reinigungsmittel weiß transparent.
> Osmo Opti-Set mit Aktivfasertuch verwenden.
> Für große Flächen empfehlen wir den Einsatz des Osmo FloorXcenters.
> Sehr ergiebig – nur hauchdünn auftragen. 1 Liter reicht für 80–100 qm.

Wachspflege- und Reinigungsmittel

Wachspflege- und Reinigungsspray

Opti-Set

FloorXcenter

> INSTANDHALTEN UND NACHÖLEN

Irgendwann hinterlässt das Leben Spuren, selbst auf einem optimal gepflegten Holzfußboden. Kein Problem. Denn bei einem geölten Holzfußboden kann die schützende Oberfläche jederzeit erneuert werden, ohne den alten Anstrich abschleifen zu müssen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber lackierten Holzoberflächen.

> Fußboden zuvor gründlich reinigen.
> Manuelle Anwendung: eine hauchdünne Schicht Osmo Hartwachs-Öl mit der Fußbodenstreichbürste oder der Osmo Mikrofaser-Rolle auftragen.
> Maschinelle Anwendung: Osmo FloorXcenter für die intensive Reinigung und den Auftrag des Hartwachs-Öls.

Hartwachs-Öl

Fußboden-streichbürste

Parkett-Rollset

FloorXcenter

IHR FACHMANN SPRINGT EIN

Sie können Ihren Holzfußboden selbst nachölen. Doch wenn Ihnen die Zeit fehlt, sollten Sie nicht zu lange zögern und Ihren Fachmann anrufen. Das rohe Holz sollte noch nicht offen liegen. Der Fachmann erledigt die Arbeiten dank seiner Erfahrung schnell und zuverlässig. Das gilt besonders für die partielle Ausbesserung. Auch wenn Sie den Glanzgrad verändern möchten oder farbige Holzböden nachbehandeln, empfiehlt sich eine professionelle Unterstützung.

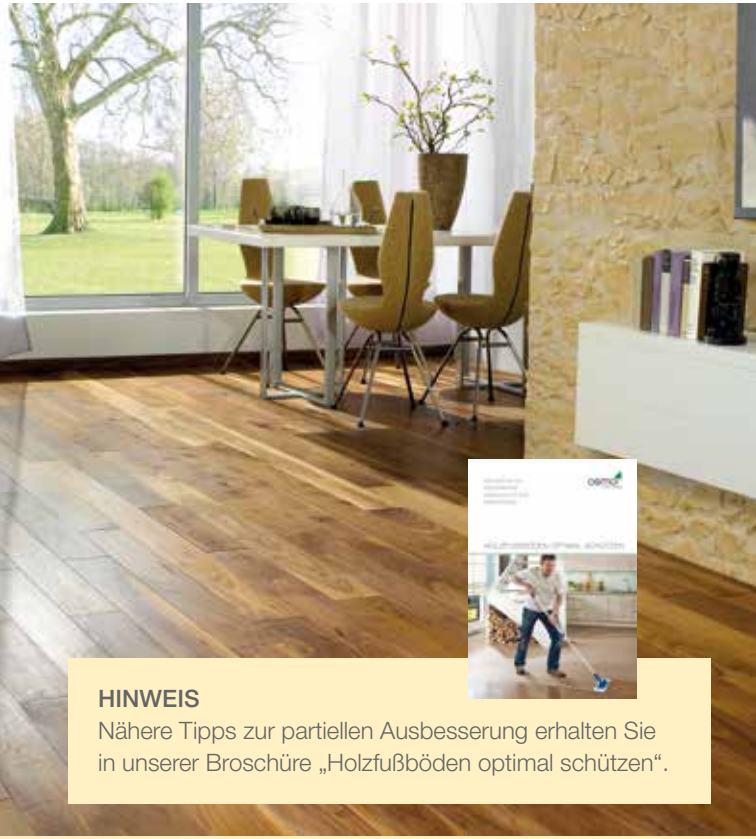

HINWEIS
Nähere Tipps zur partiellen Ausbesserung erhalten Sie in unserer Broschüre „Holzfußböden optimal schützen“.

1. Beschädigte Oberfläche gründlich abschleifen.
2. Osmo Hartwachs-Öl mit der Mikrofaserrolle dünn auftragen.
3. Nach der Trocknung zweiten Auftrag sehr dünn mit Baumwolltuch aufbringen.

PARTIELLE BEHANDLUNG FARBLOSER HOLZBÖDEN

Geölte Böden können auch partiell behandelt werden. So können Sie zum Beispiel stark frequentierte Stellen nachölen, ohne Ihr Lokal oder Zimmer komplett ausräumen zu müssen. Das spart viel Zeit. Da Osmo Hartwachs-Öle bei richtiger Verarbeitung keine filmbildende Schicht aufbauen, ist auch nach mehrmaliger Nachbehandlung kein Ansatz zu sehen.

> Schleifen Sie den beschädigten Bereich gründlich ab und entstauben Sie ihn.
> Eine dünne Schicht Hartwachs-Öl mit der Osmo Mikrofaserrolle gleichmäßig auftragen.
> Etwa 8–10 Stunden trocknen lassen.
> Nach der Trocknung eine weitere Schicht Hartwachs-Öl mit einem fusselfreien Baumwolltuch dünn auftragen.

PARTIELLE BEHANDLUNG FARBIGER HOLZBÖDEN

Selbst farbige Holzfußböden können ausgebessert und partiell nachbehandelt werden – wenn Sie mit Osmo-Produkten behandelt wurden. Notieren Sie daher für eine spätere Nachbehandlung immer den Farbton bzw. das Mischungsverhältnis. Um exakt den richtigen Farbton wiederherzustellen, sind ein sehr genaues Arbeiten und ein wenig Erfahrung nötig.

> Schleifen Sie den beschädigten Bereich gründlich ab und entstauben Sie ihn.
> Eine dünne Schicht Hartwachs-Öl Farbig bzw. Mischung mit der Osmo Mikrofaserrolle gleichmäßig auftragen – 24 Stunden trocknen lassen.
> Abschließend eine dünne Schicht farbloses Hartwachs-Öl Original auftragen.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fachhandel, in unserer Broschüre „Holzfußböden optimal schützen“ und im Internet unter **www.osmo.de**

OPTI-SET

Zur Pflege von Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Naturstein-Fußböden. Enthält Wischer mit Teleskopstiel, Staubmop, Feuchtmop und Aktivfasertuch.

WISCH-FIX

Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die regelmäßige Feuchtpflege. Speziell entwickelt für Holzfußböden, die mit Osmo-Hartwachs-Ölen behandelt wurden.

WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Farblos oder weiß transparent. Zur Auffrischung stumpfer Böden. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit natürlichen Hartwachsen.

WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSSPRAY

Farblos. Das Wachspflege- und Reinigungsmittel zum Sprühen. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit natürlichen Hartwachsen.

HARTWACHS-ÖL

Zur flächendeckenden und partiellen Nachbehandlung von Holzfußböden die mit Osmo Hartwachs-Ölen behandelt sind. Erhältlich in 4 Glanzgraden: 3011 glänzend, 3032 seidenmatt, 3065 halbmatt, 3062 matt.

HARTWACHS-ÖL FARBIG

Zur transparenten Tönung von Fußböden in vielen attraktiven Holztönen. Leicht zu verarbeiten. Für eine dezentere Tönung mit Hartwachs-Öl farblos mischbar. Endanstrich mit Hartwachs-Öl farblos.

HARTWACHS-ÖL EFFEKT

Echte Metallic-Partikel verleihen Ihrem Holzfußboden einen fein nuancierten, silbrigen oder goldenen Glanz. Passt zu modernen Wohnstilen. Endanstrich mit Hartwachs-Öl, farblos.

HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL

Schützt das Holz fast unsichtbar. Der natürliche, hellere Farbton von rohem Holz bleibt erhalten. Kein Anfeuern des Holzes (kein „Dauernasseffekt“). Endanstrich mit Hartwachs-Öl, farblos.

PARKETT-ROLLSET

Zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen und Dekorwachsen. Enthält eine Mikrofaserwalze und eine mehrfach verwendbare Farbwanne mit Einwegeinsätzen.

FUSSBODENSTREICHBÜRSTE

Erhältlich in 150, 220 und 400 mm Breite. Geeignet zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen und Dekorwachsen.

FLOORXCENTER

Anwenderfreundliche Einscheibenmaschine zur Reinigung, Auffrischung, Einpflegung und Einfärbung geölter Böden. Ideal für große Flächen und zur maschinellen Instandhaltung Ihres Holzbodens.

FUSSBODEN-PFLEGESET

Die Komplette Pflege für den Fußboden.
Das Fußboden-Pflegeset enthält 1 Liter Wisch-Fix, 0,4 Liter Wachspflege- und Reinigungsspray, 3 Auftragstücher und eine ausführliche Pflegeanleitung für ihren Holzfußboden.

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
48231 Warendorf

Postfach 110161
48203 Warendorf

Tel. +49 (0) 2581 / 922 - 100
Fax +49 (0) 2581 / 922 - 200

www.osmo.de
info@osmo.de

Bei Fragen helfen wir ihnen gerne weiter:

© 2014 D 1.0 Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor.