

... Optimal behandling av innvendig trepanel

Osmo Dekorvoks er ideell for behandling av innvendig trepanel, møbler og øvrige interiørdetaljer.

Dette gjelder om panelen er ny, eller det er en gammel "solbrun" panel.

Osmo produkt fordeler:

- enkle å påføre uten risiko for skjolder
- ingen sliping og støv, grunning eller sparkling
- gir en glatt og lettstelt overflate
- ett strøk er nok
- meget stor dekkevne, beste totaløkonomi



Osmo Transparent Dekorvoks, 3111 Hvit

For alle som ønsker en lys, naturlig og transparent overflate.

Våre kunders førstevalg for de som ønsker en klassisk og designriktig "look".

Produktet egner seg like godt på ny som svakt gulnet trepanel.

*Leveres i mange farger
Alle kan blandes med hverandre*



Osmo Dekorvoks Creativ, 3188 Snø

Produktet for deg som ønsker en klart mer pigmentert og hvitere overflate.

Manges førstevalg til oppfriskning og vedlikehold av "solbrunet" panel, og de som ønsker en sterkere pigmentering av ny panel. Påføres tynt i ett strøk, gir da en transparent overflate.

Benyttes to tynne strøk med etterpolering vil selv det mest solbrune panelet bli lys og attraktiv igjen.

Osmo Hardvoksolje Pigmentert, 3040 Hvit

For deg som kun ønsker en svakt hvitpigmentert overflate. Godt egnet på ny trepanel der du ønsker at panelet skal beholde sin naturlige nyhøvlede farge og glød. Pigmentene vil beskytte mot gulning.

Meget svakt pigmentert, for deg som kun ønsker å beholde panelets naturlige glød



Riktig verktøy er mer enn halve arbeidet

Osmo pensler og børster er designet for å hjelpe deg i å oppnå korrekt resultat.



Osmo Easy Pads - for etterstryking, sikrer mot penselstriper



Hvordan benytte Osmo produkter

Forarbeid:

Alle flater skal være rene og støvfrie. Skitne flater anbefales å rengjøres med Osmo Vask- og Pleiemiddel, før behandling. Følg ellers bruksanvisningen på emballasjen.

Påføring:

Osmo Dekorvoks har ekstrem stor dekkevne pr. liter. For å gjøre en enklest mulig påføring anbefaler vi derfor å bruke Osmo 150 mm børste. Børstens stivhet og bustens lengde gjør det enkelt å få en glatt og fin overflate. Spesielt for tak og vegger forenkles jobben ved å bruke et forlengerskaft på børsten.

Alle produkter må røres godt om før bruk. Hell gjerne fargen over i et rullekar. Siden dekkevnen er stor, **dypp ikke verktøyet langt ned i fargen**, slik man gjør med annen maling og lakk. Dypp penselen/ børsten derimot svært forsiktig i karet. Påfør produktene i lengderetningen av panelet. Først i panelprofilen, deretter på resten av overflaten. Fordel fargen godt ut, slik at det ikke blir penselstriper. Ønskes en enda glattere overflate, Brett en Osmo Easy Pad over børsten og stryk en gang til i bordretningen.

Tørking:

Osmo Dekorvoks har lang åpningstid, er brukstørr etter 8-12 timer.

Midler og utstyr:


Osmo Dekorvoks, Osmo 150 mm børste, Osmo Easy Pad, ev. forlengerskaft til børsten. Rengjøring av utstyr i Osmo Penselrens eller White Spirit.

Husk å behandle alle kluter og lignende som selvantennende, dyppes i vann eller oppbevares i stål beholder

For deg som ønsker flere råd og tips

Se etter våre øvrige brosjyrer for overflatebehandling og vedlikehold av gulv, vegg, tak og øvrige interiørdetaljer av tre.

www.osmo.com

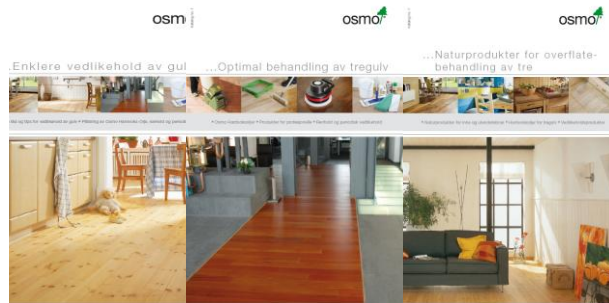

Bra for treet – sikker for miljøet



- enklere å oppnå et "profft" resultat

Osmo Scandinavia

Flyspeditørenes Senter
2065 Gardermoen Park
Tlf. 63 97 60 62 Fax. 63 97 47 03



... Optimal behandling av innvendig trepanel

