osmo®
...in form und farbe

2026

IHR RATGEBER FÜR DIE PERFEKTE **PFLEGE** IHRER **TERRASSE.**

Ich genieße die frische Luft, den Blick ins Grüne und das natürliche Holz.

GUT ZU WISSEN: TERRASSENDIELENPFLEGE

Terrassendielen aus Holz sind strapazierfähig und pflegeleicht – doch dafür bedarf es einer gewissen Pflege. Um die Terrasse zu pflegen und zu schützt, kann diese mit dem Terrassen-Öl von Osmo behandelt werden.
Das Terrassen-Öl weist Schmutz ab und schützen das Holz, gleichzeitig lässt es das Holz atmen. Die Pflege ist einfach. Bei Bedarf können Sie die Terrassendielen ohne Abschleifen nachölen und auch partiell ausbessern.

> **ERSTPFLEGE**
Nach der fachgerechten Montage der Terrassendielen kann nach einer gewissen Zeit des Abwitterns die Oberfläche behandelt werden. Abhängig vom Holz wählen Sie ein entsprechendes Osmo Terrassen-Öl im gewünschten Farbton.

> **FRÜHJAHRSPUTZ**
Nach dem Winter kann die Terrasse wieder „aufgefrischt" werden. Die Dielen müssen gründlich vom Schmutz befreit werden, z. B. mit dem Osmo Holzterrassen-Reiniger, und bei Bedarf erneuern Sie den Anstrich mit dem Osmo Terrassen-Öl.

> **UNTERHALTSPFLEGE**
Grillen, Rasen mähen, Sand aus der Sandkiste – all das hinterlässt Verschmutzungen und Rückstände auf Ihrer Terrasse. Entfernen Sie diese regelmäßig mit dem Osmo Holzterrassen-Reiniger und Ihre Terrassendielen werden es Ihnen danken.

> **INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN**
Ihre Terrassendielen sind bereits vergraut und Sie wollen den ursprünglichen Farbton Ihrer Terrassendielen wieder herstellen? Kein Problem – mit dem Holz-Entgrauer Kraft-Gel von Osmo wird dieser wieder aufgefrischt.

> **ALTE ANSTRICHE ENTFERNEN**
Ist der vorhandene Schutz auf ihrer Terrasse partiell abgewittert oder scheckig? Vielleicht auch unterschiedlich abgenutzt oder wollen Sie den Terrassendielen einen neuen Schutz und eine neue Farbgestaltung geben?
Genau das bietet ihnen unser Anstrich-Entferner Gel: die einheitliche und effektive Entfernung von alten Terrassen-Ölen und Lasuren.

NORMALE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN EINER HOLZTERRASSE

> **HOLZINHALTSSTOFFE**
Holzinhaltsstoffe dienen dem Holz dauerhafter zu sein. Je nach Holzart kann es sich hierbei um Harze (Nadelholz), Gerbsäure (einige Hartholzarten) oder andere Inhaltsstoffe handeln. Treten diese natürlichen Inhaltsstoffe aus, kann man diesen unterschiedlich begegnen. Harzaustritt bei z. B. Nadelhölzern wie Douglasie sind ein natürlicher Vorgang, der mit der Zeit nachlässt. Bei gerbstoffhaltigen Holzarten (z. B. Eiche) sollte ein Kontakt mit Metalloxiden vermieden werden, da es ansonsten zu schwarzen Verfärbungen kommen kann. Durch Regen gelöste Holzinhaltsstoffe sollten kontrolliert abgeleitet werden, um ein Verfärben von angrenzenden Bauteilen zu vermeiden. Auch bei kesseldruckimprägnierten Hölzern treten vereinzelt Ausblühungen an der Oberfläche auf. Diese Salzausblühungen wittern mit der Zeit ab.

> **RISSBILDUNG**
Natürliche Witterungseinflüsse wirken sich je nach Holzart unterschiedlich auf das Holz aus. So können sich z. B. Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes haben. Rissbildung ist eine natürliche Holzeigenschaft und nicht vermeidbar, kann aber z. B. durch das Ölen von Holzterrassen mit Osmo Terrassen-Öl deutlich vermindert werden. Das Hirnholz sollte durch das Osmo Hirnholz-Wachs geschützt werden.

> **ÄSTE, MASERUNG**
Je nach Holzart kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Diese geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild und sind kein Mangel. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes.

ABWITTERUNGSERSCHEINUNGEN DES TERRASSENANSTRICHES:

URSACHEN FÜR ABWITTERUNGSERSCHEINUNGEN:

- *Holzinhaltstoffe nicht ausreichend abgewittert.* Das Holz war gesättigt, die Öle konnten nicht ausreichend eindringen und sich von innen mit dem Holz vernetzen.
- *Trennfilm auf der Oberfläche.* Ein Trennfilm (z. B. Harze und Verschmutzungen) hat die notwendige Penetration verhindert und die Haftung stark herabgesetzt.
- *Übermäßige Feuchtigkeitsaufnahme.* Durch mangelhaften konstruktiven Holzschutz (z. B. Staunässe, Schraublöcher im Riffeltal, ungeschützte Schnittkanten) wird Nässe kapillar aufgesogen und unterwandert den Anstrich.
- *Holzfeuchte zum Zeitpunkt des Anstrichs zu hoch.* Die Öle können nicht ausreichend in feuchtes Holz eindringen und sich somit nicht mit dem Holz vernetzen.
- *Zu viel Öl aufgetragen.* Die Poren werden verschlossen und eine Schicht baut sich auf. Die Folge können Ablöseerscheinungen sein. Öle daher immer dünn und gleichmäßig verarbeiten.

ABBLÄTTERN DES ANSTRICHS ALS FOLGE UNSACHGEMÄSSER BEHANDLUNG

ERSTPFLEGE

Sie haben sich aus gutem Grund für eine hochwertige Holzterrasse entschieden. Um diese lange mit Freude genießen zu können, ist es wichtig, diese sorgfältig zu konstruieren. Bei einer Holzterrasse können Sie sich entscheiden, ob die Oberfläche durch Witterungseinflüsse eine natürliche Patina erhalten soll und nur farblos gepflegt wird, oder ob der ursprüngliche Farbton mit Hilfe von pigmentierten und abgestimmten Ölen lange erhalten bleiben soll.

Haben Sie sich für einen pigmentierten Anstrich entschieden, sollte Folgendes beachtet werden:

> Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen vor der Erstbehandlung individuell abwittern lassen
> Vor Einsetzen der Holzvergrauung sollten bei trockenem Wetter zwei Anstriche aufgebracht werden. Hierfür kann das der Holzart entsprechende Osmo Terrassen-Öl eingesetzt werden
> Bei abweichendem Farbtonwunsch lassen Sie sich von Ihrem Osmo Fachhändler beraten. Beachten Sie, das Öl immer dünn und entlang der Holzmaserrichtung gleichmäßig aufzutragen. Hierfür eignet sich die Osmo Terrassenstreichbürste in 150 mm Breite in Kombination mit dem Osmo System Teleskopstiel – für ein schnelles und rückenschonendes Arbeiten im Stehen

Als Endanstrich auf einer bereits farbig behandelten Terrasse, ermöglichen die farblosen Öle von Osmo (Teak-Öl, Anti-Rutsch Terrassen-Öl) eine weniger starke Pigmentierung. Das Anti-Rutsch Terrassen-Öl wirkt zudem rutschhemmend.

Als Alleinanstrich sind das farblose Teak-Öl und das Anti-Rutsch Terrassen-Öl ungeeignet, da sie ohne pigmentierten Voranstrich der hohen Beanspruchung (durch starke UV-Strahlung), auf einer Holzterrasse nicht Stand halten.

> Bereits vergrautes Holz vor der Behandlung mit Osmo Terrassen-Öl mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entgrauen
> Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %)
> Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekannten Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen
> Wird ein zusätzlicher vorbeugender Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das Holz vorher – möglichst allseitig – mit Osmo Holz-Imprägnierung WR * streichen
> Soll ein physikalischer Holzschutz ohne biozide Wirkstoffe bei Nadelhölzern gewünscht sein, das Holz vor der Montage allseitig mit Osmo Holzschutz-Grund WR streichen.

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Holz-
Imprägnierung WR

Holzschutz-
Grund WR

Holz-
Entgrauer Kraft-Gel

Terrassen-Öl

Anti-Rutsch
Terrassen-Öl

UNTERHALTSREINIGUNG

Da die Oberfläche im ungeschützten Außenbereich einer hohen Belastung ausgesetzt ist, sollten Sie diese regelmäßig pflegen. Verschmutzungen und hartnäckige Flecken können mit Wasser und dem Osmo Holzterrassen-Reiniger entfernt werden. Beschädigungen der geölten Oberflächen (z. B. durch kleine Steine) sollten gründlich gereinigt und nachgeölt werden. Dies kann ganz einfach partiell erfolgen – ein Abschleifen der Oberfläche ist nicht erforderlich. Eine vollflächige Auffrischung ist somit erst nach Monaten nötig.

> Osmo Holzterrassen-Reiniger ist ein Konzentrat und kann, je nach Verschmutzung, im Verhältnis 1:1 bis 1:25 verdünnt werden.

> Die Terrasse in Maserrichtung mit dem Gemisch und der Terrassen-Reinigungsbürste oder einer Wurzelbürste reinigen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen.

> Für größere Flächen empfehlen wir den Einsatz der Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine.

Holzterrassen-Reiniger

Terrassen-Reinigungsbürste mit Handgriff

Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine

FRÜHJAHRSPUTZ

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihre geölte Holzterrasse eine Auffrischung, denn Terrassen-Öl unterliegt der natürlichen Abwitterung und wird mechanisch "abgelaufen". Dieser "Frühjahrsputz" ist mit dem Osmo Terrassen-Öl sehr leicht. Die Holzterrasse kann einfach gesäubert und nachgeölt werden, bevor eine Vergrauung einsetzt. Hierfür die gesamte Oberfläche gründlich mit der Terrassen-Reinigungsbürste und einer Mischung aus Wasser und dem Osmo Holzterrassen-Reiniger reinigen.
Nach gründlicher Trocknung sollte der zuletzt verwendete Anstrich 1x nachgestrichen werden, wobei nicht bewitterte Flächen mit mäßiger mechanischer Belastung seltener nachbehandelt werden müssen. Sollte Ihnen die Oberfläche Ihrer Terrasse als zu glatt erscheinen, können Sie nach Trocknung des pigmentierten Terrassen-Öls, noch eine dünne Schicht Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl auftragen.

> Osmo Terrassen-Öl – ohne Anschleifen neuer Schutz.
> Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl – unterstützt die Rutschhemmung der Oberfläche.
> Osmo Terrassenstreichbürste mit Handgriff in 150 mm Breite, ideal für Terrassendielen.
> Sehr ergiebig – nur dünn auftragen.
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m².

Terrassen-Öl

Anti-Rutsch Terrassen-Öl

Terrassenstreichbürste mit Handgriff

INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN

Ihre Holzterrasse ist bereits einige Jahre alt, bisher nicht behandelt und hat durch natürliche Umwelteinflüsse, wie Regen und UV-Strahlung, eine natürlich graue Patina angenommen? Dann kann die Holzterrasse auf leichte Art und Weise Ihren ursprünglichen Farbton zurückbekommen. Eine Reinigung und Auffrischung ist mit dem speziellen Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel sehr einfach. Hierzu wird die gesamte Terrasse mit klarem Wasser angefeuchtet. Anschließend wird das Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel mit der Osmo Terrassen-Reinigungsbürste satt in Maserrichtung aufgetragen.

Nach ca. 20 Minuten mit einer harten Bürste reinigen und mit viel Wasser nachspülen. Noch einfacher geht es mit der Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine. Die gegenläufigen Bürsten reinigen noch intensiver und nehmen gleichzeitig den gelösten Schmutz auf.

Nach ca. 48 Stunden Trocknungszeit sollte das wieder frisch aussehende Holz durch einen Anstrich mit einem Osmo Terrassen-Öl gepflegt und geschützt werden.

> Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel – schnell wieder optisch frisches Holz.
> Gelartig eingestellt – für leichte Verarbeitung und erhöhte Wirksamkeit.
> Sehr ergiebig – kein Materialverlust da gelartig.
> 1 Liter reicht für ca. 10 m² bei geriffeltem Holz, je nach Grad der Vergrauung.
> Noch effektiver mit der Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine.
> Osmo Terrassen-Öl – für einen lang anhaltenden Schutz bei sachgerechter Anwendung.
> Empfindliche Pflanzen abdecken.

Holz-
Entgrauer Kraft-Gel

Terrassen-Öl

Anti-Rutsch
Terrassen-Öl

Terrassen- und
Fußbodenreinigungsmaschine

ALTE ANSTRICHE UND VORHANDENE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN ENTFERNEN

Bei jeder Holzterrasse und bei Terrassendielen entstehen nach einiger Zeit, partielle Abwitterungen, scheckige Abnutzungen oder der Wunsch nach einer einheitlichen Wiederherstellung der unbehandelten Oberfläche. Hier findet das Anstrich-Entferner Gel seinen Einsatz! Die einheitliche und effektive Entfernung von alten Terrassen-Ölen und Lasuren auf Holzterrassen und Gartenmöbeln aus Holz.

- Einfach auf die trockene Oberfläche satt auftragen.
- Bis zu 60 Minuten, aber nicht länger als nötig, einwirken lassen.
- Die Oberfläche während der Einwirkzeit (z.B. durch Sprühnebel) feucht halten.
- Anschließend die Oberfläche mit viel Frischwasser in Längsrichtung abschrubben.
- Soll das Holz anschließend neu geölt werden, muss die Oberfläche nach Trocknung zur Neutralisation mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel behandelt werden.

Anstrich-
Entferner Gel

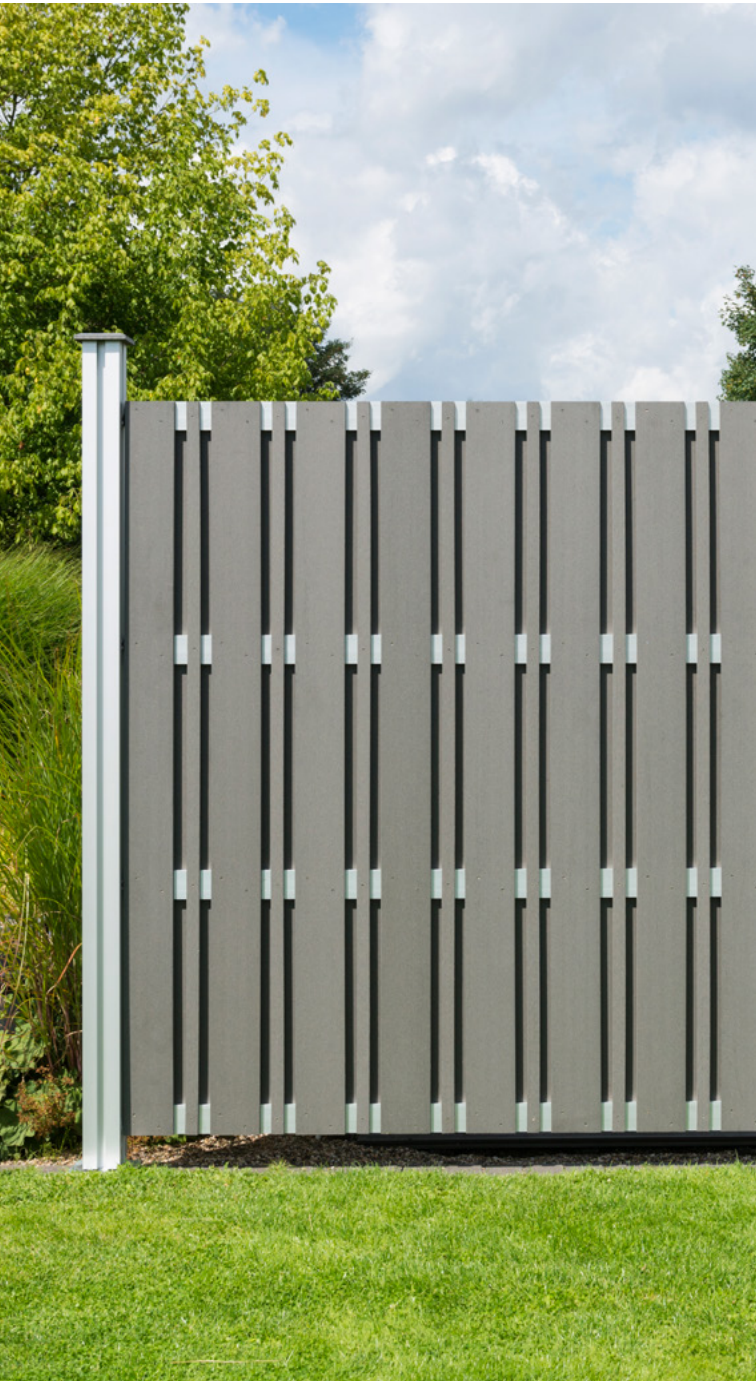

REINIGUNG VON WPC & ALUMINIUM OBERFLÄCHEN

WPC & BPC Terrassen oder Sichtschutzelemente auch aus Aluminium sind wartungsarm, aber nicht wartungsfrei. Verschmutzungen (z. B. vom Grillen), lassen sich mit dem Osmo WPC & Alu Reiniger leicht entfernen.

Nach ausreichender Trocknung kann dann ein dünner Anstrich mit dem Osmo WPC & BPC Pflege-Öl vorgenommen werden. Dieses farblose Imprägnier-Öl dringt tief ein und bildet keinen Film auf der Oberfläche. Durch die Imprägnierung wird die Oberfläche wasserabweisend, sowie schmutz- und fleckenunempfindlich (nicht für Aluminium geeignet).

- WPC & Alu Reiniger immer vollflächig und nie unverdünnt verwenden.
- Nicht geeignet für co-extrudierte Oberflächen.
- 1 Liter reicht für ca. 10 – 50 m², je nach Grad der Verschmutzung.
- WPC & BPC Pflege-Öl ist sehr ergiebig und wird nur dünn aufgetragen.
- 1 Liter reicht für ca. 40 m².

WPC & BPC Pflege-Öl

WPC & Alu Reiniger

SCHUTZ UND ERSTEINPFLEGE VON STEIN- UND TERRAKOTTAOBERFLÄCHEN

Steinflächen bringen durch ihre Vielzahl von Möglichkeiten an Oberflächenstrukturen hohe Anforderungen an die Pflege mit sich. Schnell ist eine offenporige Oberfläche verschmutzt oder mit Flecken versehen. Man kann sie nicht rausschleifen, wie man es bei Holzoberflächen machen könnte; man kann nur vorbeugend aktiv werden.

Osmo Stein- und Terrakotta-Öl wurde speziell für Stein- und Terrakottaflächen entwickelt. Dieses offenporige Imprägnier-Öl feuert den natürlichen Ton deutlich an, wirkt wasser- und schmutzabweisend.

Bei Estrich- und Betonoberflächen wird zudem deutlich das Staubverhalten reduziert.

> Einfache Anwendung, vielfältig einsetzbar.

> Sehr ergiebig - nur äußerst dünn auftragen.

> 1 Liter reicht für ca. 32 m². *

* Die Reichweite richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Oberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte Oberflächen. Andere Oberflächen können zu deutlich abweichender Reichweite führen.

Auch Gehwegplatten, Fensterbänke aus Granit oder Kalkstein und Schiefer können mit dem Stein- und Terrakotta-Öl behandelt werden.

Bei Terrakottatöpfen oder -blumenkästen kann man das Imprägnier-Öl auch ideal mit dem Osmo Öl-Farben Auftrags-Set und dem darin enthaltenen Farben Auftrags-Vlies verstreichen.

Da das Imprägnier-Öl keine bioziden Wirkstoffe enthält, eignet es sich für Anwendungen im Umfeld von Lebensmitteln, beispielsweise auf Steinplatten von Grills.

Stein- und Terrakotta-Öl

Terrassenstreichbürste mit Handgriff

Öl-Farben Auftrags-Set

RICHTIGE PFLEGE - DAMIT SIE DIE ZEIT IM FREIEN GENIESSEN KÖNNEN!

PASSENDE PFLEGEPRODUKTE

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fachhandel, in unserem Terrassen-Katalog oder auch im Internet unter **www.osmo.de.**

HIRNHOLZ-WACHS

Für Terrassendielen und andere Hirnholzflächen. Schützt vor Rissbildung im Hirnholzbereich und reduziert das Quell- und Schwindverhalten des Holzes. Wasser- und schmutzabweisend.

HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR *

Farblose Imprägnierung für außen. Gegen Fäulnis, Bläue und holzzerstörende Insekten. Vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes.

HOLZSCHUTZ-GRUND WR

Boizidfreie Imprägnierung für außen. Durch den physikalischen Holzschutz wird das Quellen und Schwinden vermindert und bläueanfällige Hölzer geschützt.

TERRASSEN-ÖL

Dekorativer Holzschutz-Anstrich für Holzdecks und Gartenmöbel aus zahlreichen Edelhölzern. Terrassen-Öl glättet die Holzoberfläche und macht sie wasser- und schmutzabweisend. In farblos oder transparent.

ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Rutschhemmender Schlussanstrich für außen. Enthält Wirkstoffe zum Schutz des Anstrichfilms vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.

STEIN- UND TERRAKOTTA-ÖL

Farbloses Imprägnier-Öl für offenporigen Naturstein mit polierter, geschliffener bis bruchrauer Oberfläche und Betonwerksteinen.

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

HOLZTERRASSEN-REINIGER

Wischkonzentrat zur Reinigung aller Holzbodenbeläge im Außenbereich sowie für Sichtblenden, Zäune und Gartenmöbel aus Holz.

ANSTRICH-ENTFERNER GEL

Gebrauchsfertiger, dickflüssiger Farbentferner, der speziell für das Entfernen von alten Öl-Anstrichen im Außenbereich entwickelt wurde.

HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

Tropfgehemmtes Spezialreinigungsmittel. Pastös eingestelltes Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich (Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel).

WPC & BPC PFLEGE-ÖL

Farbloses Imprägnier-Öl zur Pflege und Auffrischung von bereits bewittertem WPC und BPC. Nicht geeignet für co-extrudierte Oberflächen.

WPC & ALU REINIGER

Tiefenwirksamer Grundreiniger für ALU/WPC/BPC Terrassendielen und Sichtblenden sowie alle anderen Holz-Kunststoff- Verbundstoffe im Außenbereich. Nicht geeignet für co-extrudierte Oberflächen.

TERRASSEN-STREICHSET

Ideal zur Verarbeitung von Terrassen-Ölen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Terrassenstreichbürste mit Handgriff (150 mm breit) mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (25 mm breit).

TERRASSEN-REINIGUNGSBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Erhältlich in 150 mm Breite mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel. Dank ergonomischem Handgriff geeignet zur manuellen Reinigung von glatten und profilierten Terrassendielen.

TERRASSENSTREICHBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Dank ergonomischem Handgriff und eine Aufnahme für den Osmo System Teleskopstiel, geeignet zur manuellen Verarbeitung von Terrassen-Ölen. Erhältlich in 150 mm Breite.

FLÄCHENSTREICHER

Erhältlich in 25, 50, 60, 80 und 100 mm Breite. Geeignet für die Verarbeitung aller Osmo Anstriche.

PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo Anstrichen, Öl- oder Kunstharzfarben. Einfach und schnell saubere Pinsel!

SYSTEM TELESKOPSTIEL

Hochwertiger Aluminium-Teleskopstiel mit Soft-Touch-Haltegriff und Quick-Connect-Verbindung. Verstellbar von 120–200 cm.

TERRASSEN- UND FUSSBODEN-REINIGUNGSMASCHINE

Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Anlösen und Aufnahme des Schmutzes in einem sauberen Arbeitsgang. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

© 2026 D 1.1 – Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor.