

osmo®
...in form und farbe

2026

IHR RATGEBER FÜR
ANSTRICHSYSTEME
INNEN.



FUSSBODEN



HARTWACHS-ÖL
ORIGINAL
(Seite 4-7)



HARTWACHS-ÖL
RAPID
(Seite 8)



HARTWACHS-ÖL
ANTI-RUTSCH
(Seite 10)



KLARWACHS
(Seite 11)



DEKORWACHS
(Seite 12-15)



ÖL-BEIZE
(Seite 16)



BETON-ÖL
(Seite 24)

MÖBEL



HARTWACHS-ÖL
ORIGINAL
(Seite 4-7)



HARTWACHS-ÖL
RAPID
(Seite 8)



KLARWACHS
(Seite 11)



DEKORWACHS
(Seite 12-15)



ÖL-BEIZE
(Seite 16)



WOHNRAUM-
WACHS
(Seite 18)



TOPOIL ^{HIGH SOLID}
(Seite 20)



HOLZ-
PROTEKTOR
(Seite 23)



BETON-ÖL
(Seite 24)

WAND / DECKE



DEKORWACHS
(Seite 12-15)



**WOHNRAUM-
WACHS**
(Seite 18)



**UVIWAX® UV-
PROTECTION**
(Seite 19)



**HOLZ-
PROTEKTOR**
(Seite 23)



BETON-ÖL
(Seite 24)

PFLEGE



PFLEGE-ÖL
(Seite 22)



SPRAY CLEANER
(Seite 27)



**WACHSPFLEGE-
UND REINIGUNGSMITTEL** (Seite 27)



HOLZPASTE
(Seite 27)



**HARTWACHS-ÖL
REPARATUR- UND
PFLEGE PASTE**
(Seite 27)



WISCH-FIX
(Seite 27)



**INTENSIV-
REINIGER**
(Seite 27)



**WACHSPFLEGE-
MITTEL AQUA**
(Seite 28)



**TANNINFLECKEN
ENTFERNER**
(Seite 28)



**FUSSBODEN-
PFLEGESET**
(Seite 28)



**TREPPEN-
PFLEGEBOX**
(Seite 28)



**FUSSBODEN-
REINIGUNGSSET**
(Seite 28)



FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN

**Unbedenklich
für Mensch,
Tier & Pflanze**
(nach getrocknetem Anstrich)

**Geeignet für
Kinderspielzeug**

Geprüft nach DIN EN 71.3;
speichel- und schweißbeständig

i

Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

VIER GLANZGRADE – INDIVIDUELL
WIE IHRE PERSÖNLICHEN
ANFORDERUNGEN!

HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Speziell auf die Bedürfnisse von Holzfußböden abgestimmt – für eine pflegeleichte und strapazierfähige Oberfläche!

- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet.
- > Hartwachs-Öl Original ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig.
- > Farbloses Hartwachs-Öl Original verstärkt die Farbintensität des Holzes, farbiges Hartwachs-Öl Original erzeugt eine transparente Färbung
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 10,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m².

Auch mit SOLAS Zertifikat für den Schiffbau oder in Anti-Rutsch Ausführung (R9/R11) lieferbar.



Verarbeitbar mit:



3011 Farblos
glänzend



3032 Farblos
seidenmatt



3065 Farblos
halbmatt



3062 Farblos
matt



3040 Weiß
auf Eiche



3041 Natural
auf Eiche



3067 Lichtgrau
auf Eiche




3071 Honig
auf Eiche



3072 Bernstein
auf Eiche



3073 Terra
auf Eiche



3074 Graphit
auf Eiche



3075 Schwarz
auf Eiche



FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



**Unbedenklich
für Mensch,
Tier & Pflanze**
(nach getrocknetem Anstrich)

**Geeignet für
Kinderspielzeug**

Geprüft nach DIN EN 71.3;
speichel- und schweißecht

RAW LOOK.
NATURBELASSENE SCHÖNHEIT.
MIT HARTWACHS-ÖL ORIGINAL NATURAL



HARTWACHS-ÖL ORIGINAL NATURAL

Das bewährte Hartwachs-Öl für den besonderen Effekt!

- > Transparent, matt, für Innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet.
- > Hartwachs-Öl Original Natural erhält die Natürlichkeit.
- > Anzahl der Anstriche: Fußböden maximal 1 x mit Hartwachs-Öl natural behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen.
- > Gebindegrößen: 0,75 l , 2,5 l und 10 Liter
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m².



Verarbeitbar mit:



3041 Natural
auf Eiche

Nur für helle, heimische Holzarten geeignet!



FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

WENN ES MAL ETWAS
SCHNELLER GEHEN MUSS!

HARTWACHS-ÖL **RAPID**

Das bewährte Hartwachs-Öl in der schnell trocknenden Variante – für 2 Anstriche an nur einem Tag!

- > Farblos oder transparent weiß, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden.
- > Hartwachs-Öl Rapid verstärkt die Farbintensität des Holzes, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m².



Verarbeitbar mit:



3232 Farblos
seidenmatt



3262 Farblos
matt



3240 Weiß
seidenmatt



3241 Natural
matt



HARTWACHS-ÖL **ANTI-RUTSCH**

Ideal für Holzbodenbeläge im Innenbereich, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert ist!

- > Besonders empfohlen für den Schutz aller Holzfußböden und Treppen, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert wird (Objektbereich), wie Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden.
- > Besonders geeignet für Theater-, Bühnenböden oder Laufstege
- > Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 10,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m².



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



3088 Farblos
halbmatt (R9)



3089 Farblos
seidenmatt (R11)



3094 Schwarz
matt (R9)



KLARWACHS

Auf die Bedürfnisse von inhaltsstoffreichen Harthölzern abgestimmt – für eine pflegeleichte Oberfläche!

- > Farblos, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für inhaltsstoffreiche Harthölzer, wie Merbau, Wengé, Jatoba etc.
- > Klarwachs dringt besonders tief ein und erhält den natürlichen Charakter des Holzes. Die Oberfläche ist wasserabweisend und bleibt atmungsaktiv.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m².



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



1101 Farblos



FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

IMMER EINEN DEM NATURTON DES
HOLZES ENTSPRECHENDEN ODER
ETWAS DUNKLEREN TON WÄHLEN!

DEKORWACHS, TRANSPARENTE TÖNE

Transparent und intensiv gefärbt gestalten – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden*, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz.
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Sie wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken.
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen.
- > Gebindegrößen: 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m².



Verarbeitbar mit:



3101 Farblos
auf Fichte



3102 Buche
leicht gedämpft
auf Fichte



3103 Eiche hell
auf Fichte



3111 Weiß
auf Fichte



3118 Granitgrau
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3123 Goldahorn
auf Fichte



3136 Birke
auf Fichte




3137 Kirschbaum
auf Fichte



3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte



3164 Eiche
auf Fichte



3166 Nussbaum
auf Fichte



3168 Eiche Antik
auf Fichte

* Bei Fußböden wird ein Endanstrich mit einem farblosen Hartwachs-Öl empfohlen. Bei 3111 Weiß mit Hartwachs-Öl Original 3040 Weiß oder 3041 Natural endbehandeln.



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.


INTENSIVE FARBTÖNE FÜR
BESONDERE AKZENTE!

DEKORWACHS, INTENSIVE TÖNE

- > Als farbgebende Grundierung für Holzbodenbeläge nur einen Anstrich vornehmen. Nach vollständiger Trocknung einen Endanstrich mit einem Osmo Hartwachs-Öl vornehmen.
- > Alle Farbtöne des Dekorwachs sind untereinander oder mit einem Osmo Hartwachs-Öl Original mischbar.
- > Direkt verwenden oder als Grundlage für kreative Farbtöne einsetzen. Mischideen finden Sie ab Seite 36.



Verarbeitbar mit:



1 Anstrich
= transparente
Oberfläche



2 Anstriche
= intensive
Oberfläche



3104 Rot
auf Fichte



3105 Gelb
auf Fichte




3125 Blau
auf Fichte



3131 Grün
auf Fichte



3132 Graubeige
auf Fichte



3169 Schwarz
auf Fichte




3172 Seide
auf Fichte



3181 Kiesel
auf Fichte



3186 Weiß Matt
auf Fichte



3188 Schnee
auf Fichte

Intensive Töne sind nicht in allen Gebindegrößen erhältlich.



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



**zahlreiche
Farb-
intensitäten
möglich**

MIT INTENSIVER FARBWIRKUNG

ÖL-BEIZE

Speziell für die professionelle Färbung von Holzfußböden – nahtlos und individuell!

- > Transparent- oder intensivfarbig, für innen
- > Besonders geeignet für Holzböden, z. B. Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden.
- > Osmo Öl-Beize ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest, als transparent- oder intensivfarbige Grundierung für Holzoberflächen verwendbar und bleibt dabei offenporig.
- > Für ein transparentfarbiges Streichergebnis reicht ein Anstrich, für ein intensivfarbiges Streichergebnis sind zwei Anstriche notwendig.
- > Gebindegrößen: 0,50 l; 1,00 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24–48 m².



Verarbeitbar mit:



3500 Farblos



3501 Weiß
transparent/intensiv



3512 Silbergrau
transparent/intensiv



3514 Graphit
transparent/intensiv



3516 Jatoba
transparent/intensiv



3518 Lichtgrau
transparent/intensiv



3519 Natural
transparent




3538 Granat
transparent/intensiv



3541 Havanna
transparent/intensiv



3543 Cognac
transparent/intensiv



3564 Tabak
transparent/intensiv



3590 Schwarz
transparent/intensiv



WOHNRAUM-WACHS

Neuartiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter – ideal zur Renovierung aller Paneel- oder Profilholzdecken!

- > Transparent oder deckend, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz.
- > Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griff-sympathische Oberfläche.
- > Schnell trocknend – für 2 Anstriche an nur einem Tag!
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m².




Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



7393 Weiß
transparent



7394 Weiß
deckend



UVIWAX® UV-PROTECTION

Seidenmatter Holzanstrich mit UV-Schutz für den Innenbereich!

- > Farblos oder transparent, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen als Alleinanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen sowie Schränke und Türen.
- > Uviwax® UV-Protection reduziert die natürliche Holzvergilbung deutlich und der natürliche, helle Holzfarbton bleibt lange erhalten.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m².



Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



7200 Farblos
seidenmatt



7266 Fichte-Weiß
seidenmatt



FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN



Lebensmittelecht
EURO-Norm 1186 Teil 3
Unbedenklich für Mensch,
Tier und Pflanze – nach
getrocknetem Anstrich



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

GARANTIERT LEBENSMITTELECHT!

TOPOIL^{HIGH SOLID}

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- > Farblos oder transparent, matt, für innen
- > TopOil macht die Holzoberfläche widerstandsfähig gegen Haushaltschemikalien und Fleckenbildung, wasserabweisend und abriebfest. Sie ist speichel- und schweißecht, lebensmittelecht sowie geeignet für Kinderspielzeug.
- > Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegröße: 0,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m².



Verarbeitbar mit:



3028 Farblos
seidenmatt



3058 Farblos matt




3061 Akazie matt




3068 Natural matt



3037 Weiß
seidenmatt



3038 Terra
seidenmatt



3039 Graphit
seidenmatt



PFLEGE-ÖL

Ideal zum Auffrischen und Pflegen von Hartwachs- Öl Oberflächen!

- > Farblos oder transparentfarbig, für innen
- > Besonders empfohlen für die Pflege aller mit Hartwachs-Öl behandelten Holzoberflächen, wie: Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden, Treppen, Möbeloberflächen und den Objektbereich (z. B. Restaurants, Museen und andere stark beanspruchte Böden).
- > Pflege-Öl frischt stumpfe und matte Oberflächen wieder auf, passt Glanzgrade an, ist offenporig, wasserabweisend, schmutz- und fleckenunempfindlich.
- > Ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche genügt.
- > Gebindegröße: 1,00 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 40–60 m².



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



3079 Farblos
matt



3081 Farblos
seidenmatt




3098 Farblos
halbmatt
Anti-Rutsch (R9)



3440 Weiß
transparent
seidenmatt



3059 Schwarz
matt (R9)

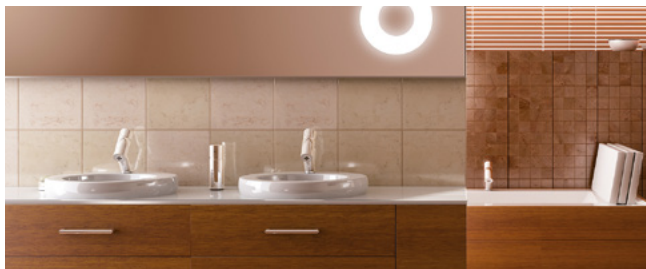

HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen!

- > Farblos, für innen und außen
- > Im Innenbereich besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen, wie Badezimmern; im Außenbereich besonders empfohlen für Sandkästen und Kinderspielgeräte.
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und die Rezeptur kommt ohne organische Biozide aus.
- > Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 6-8,4 m².



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



4006 Farblos



FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN



**Unbedenklich
für Mensch,
Tier & Pflanze**
(nach getrocknetem Anstrich)

**Geeignet für
Kinderspielzeug**

Geprüft nach DIN EN 71.3;
speichel- und schweißecht



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

WENIGER SCHMUTZEMPFFINDLICH!


BETON-ÖL

Macht Betonoberflächen und unglasierte Fliesen schmutzunempfindlich!

- > Farblos, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für nahezu alle Arten von Beton (Sichtbeton), Betonwerksteinen, Estrich sowie von offenporigem Naturstein.
- > Reduziert deutlich das Staubverhalten bei Estrich- und Betonflächen.
- > Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 50 m².
Die Reichweite des Produktes hängt sehr stark von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab und es kann zu deutlichen Abweichungen führen.



Verarbeitbar mit:



610 Farblos



Die Informationen auf dem
Produktetikett sind stets zu
befolgen.

DAS LEBEN IST ZU KURZ FÜR
FALSCHES PFLEGE!

PASSENDE PFLEGEPRODUKTE

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fachhandel, in unserer Fußbodenbroschüre zu den Themen optimaler Schutz, Reinigung/Pflege und Renovierung sowie im Internet unter www.osmo.de.



SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölten und gewachsten Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten. Reinigt ohne die schützende Öl-Wachs-Oberfläche zu beschädigen.



WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Farblos oder Weiß transparent. Zur Auffrischung stumpfer Böden. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit Hartwachsen.



HOLZPASTE

Perfekt zum Ausbessern von kleinen Rissen und Fugen im Holz. Erhältlich in den Farben Weiß, Buche, Fichte/Kiefer, Mahagoni, Eiche und Schwarz.



HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGEPASTE

Farblose, pastöse Öl-Wachs-Kombination zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen für alle mit Hartwachs-Öl behandelten Holzoberflächen, wie z. B. Möbeloberflächen, Arbeitsplatten und Holzfußböden.



WISCH-FIX

Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die regelmäßige Feuchtpflege. Speziell entwickelt für Holzfußböden, die mit einem Osmo Hartwachs-Öl behandelt wurden.



INTENSIV-REINIGER

Hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen auf geölten und gewachsten Oberflächen als Alternative zum Schleifen.



WACHSPFLEGEMITTEL AQUA

Wachspflegemittel Aqua dient zum gelegentlichen Auffrischen und der Pflege von Oberflächen, die mit einem lösemittelfreien Produkt geölt und gewachst wurden.



TANNINFLECKEN ENTFERNER

Spezialreiniger zur Entfernung von schwarzen Gerbstoffflecken auf unbehandelten oder geölten Holzoberflächen im Innenbereich.



FUSSBODEN-PFLEGESET

Das Osmo Fußboden-Pflegeset ist ideal zur Reinigung und Pflege von Holzfußböden. Das Set enthält 1 Liter Wisch-Fix, 0,5 l Wachspflege- und Reinigungsmittel sowie 3 Auftragstücher.



TREPPEN-PFLEGEBOX

Die Osmo Treppen-Pflegebox ist ideal für die Reinigung und Auffrischung sowie das Pflegen von Treppen aus Holz. Die Box enthält 0,25 Liter Wisch-Fix, 0,2 Liter Pflege-Öl, 2 Auftragstücher und ein Schleifpad.



TOPOIL OBERFLÄCHEN-SET

Ideal für den Schutz von Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz. Das Set enthält 0,5 Liter TopOil 3058, 0,5 Liter Spray Cleaner, einen Hand Padhalter, 2 Farben Vliese und ein Schleifvlies.



FUSSBODEN-REINIGUNGSSET

Zur Pflege von Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Natursteinfußböden. Enthält Basis Bodenplatte mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel, Staubmop, Feuchtmop und Aktivfasertuch.



ABBEIZER

Geruchsmilder, stark lösender und universell einsetzbarer Abbeizer für lösemittelbeständige Untergründe. Löst und entfernt Kunstharzlacke, 1K-Lacke, Dispersions- und Latexfarben, Ölfarben, Lasuren, Dispersionskleber, Kunststoffputze.



EASY PADS

Spezialtücher zum Reinigen und Pflegen von geölten und gewachsen Holzoberflächen. Auch geeignet zum gleichmäßigen Auftragen von Osmo Dekorwachs.



PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo Holzanstrichen, Öl- oder Kunstharzfarben. Einfach und schnell saubere Pinsel!



FLÄCHENSTREICHER

Erhältlich in 25, 50, 60, 80 und 100 mm Breite. Geeignet für die Verarbeitung aller Osmo Anstriche.



ROLL- UND STREICHSET

Zur manuellen Verarbeitung von allen Osmo Anstrichen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserrolle (100 mm breit), Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (60 mm breit).



FUSSBODEN-ROLLSET

Zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserwalze (250 mm breit) und Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.



FUSSBODENSTREICHBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Dank ergonomischem Handgriff und Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel geeignet zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen und Dekorwachs. Erhältlich in 220 und 400 mm Breite.



SYSTEM TELESKOPSTIEL

Hochwertiger Aluminium-Teleskopstiel mit SoftTouch-Haltegriff und Quick-Connect-Verbindung. Verstellbar von 120–200 cm.



PADHALTER MIT GELENK

Zum manuellen Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen oder intensivem Reinigen von Ecken und Kanten. Mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.



HAND PADHALTER

Mit Superpads ideal zum Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen. Mit dem Farben Auftrags-Vlies, ideal für den Auftrag aller Osmo Hartwachs-Öle und Öl-Farben.



ÖL-FARBEN AUFTRAGS-SET

Für die einfache und optimale Verarbeitung aller Osmo Farben auf glatten Untergründen. Das Set enthält einen Hand Padhalter, 2 Farben Vliese, Farbwanne 22 x 20 cm und 3 Wanneneinleger.



ABZIEHER MIT GUMMILIPPE

Erhältlich in 220 und 350 mm Breite. Ideal für den zweifarbigen Auftrag (Duo-Ton-Technik)



FLOORXCENTER

Anwenderfreundliche Einscheibenmaschine zur Reinigung, Auffrischung, Einpflege und Einfärbung geölter Böden. Ideal für große Flächen und zur maschinellen Instandhaltung Ihres Holzbodens.



TERRASSEN- UND FUSSBODENREINIGUNGSMASCHINE

Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Anlösen und Aufnahme des Schmutzes in einem sauberen Arbeitsgang. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



HANDXCENTER

Für ein einfaches und optimales Auffrischen oder Einfärben von ölbasierenden Anstrichen auf Möbeloberflächen, Treppen und Arbeitsplatten.



⊕ Tools können mit dem Teleskopstiel angewendet werden.

WERZEUGE MIT SYSTEM.
EFFIZIENTER ARBEITEN DANK
QUICK-CONNECT.



WERDEN SIE KREATIV – MISCHTÖNE
EINFACH SELBER HERSTELLEN!

LIEBLINGSFARBEN

Ihre Kreativität kennt keine Grenzen? Machen Sie unsere Anstriche zu Ihren Begleitern: Mit Osmo Dekorwachs holen Sie das Beste aus Holzflächen im Innenbereich heraus. Mischen Sie einfach Ihren Lieblingsfarbton. Egal, was Sie vorhaben – Osmo hat garantiert das richtige Rezept. Innerhalb einer Produktfamilie dürfen Sie nach Belieben mischen. Besonders gut gelingt das mit diesen drei Techniken:



ABMISCHEN

So zieht der sanfte skandinavische Stil bei Ihnen ein: Nehmen Sie Ihre Wunschfarbe und mischen sie mit einer hellen Farbe, zum Beispiel Weiß. Das Resultat sind sanfte, pastellige Töne für ein gemütliches Zuhause.

NEU MISCHEN

Sie haben eine Lieblingsfarbe, die es noch nicht als fertiges Produkt gibt? Kein Problem: Bei unseren Rezepten ist sie vielleicht dabei. Mischen Sie die Farben einfach nach Anleitung und tragen Sie diese dann auf die gewünschten Oberflächen auf. Wollen Sie etwas Neues ausprobieren? Gute Idee. Versuchen Sie es zuerst mit kleinen Mengen – bestellen Sie sich unsere Mustertütchen zum Ausprobieren unter www.osmo.de.

AUFMISCHEN

Sie wünschen sich für Ihre Holzmöbel oder -wände einen besonderen Effekt? Dann ist die Duo-Ton-Technik das Richtige: Streichen Sie die Farbe auf einer strukturierten Holzoberfläche und tragen Sie nach der Trocknung eine weitere Farbe auf. Den noch nassen zweiten Anstrich ziehen Sie dann mit dem Osmo Abzieher mit Gummilippe ab. An den erhabenen Stellen erscheint wieder die erste Farbe, die Neue setzt sich in den Vertiefungen ab. So kommt die Maserung der Holzoberfläche besonders gut zur Geltung.



ABMISCHEN

**Farbrezept**

3188/100g Schnee
3105/10g Gelb

**Farbrezept**

3188/100g Schnee
3125/5g Blau

**Farbrezept**

3188/100g Schnee
3104/10g Rot

**Farbrezept**

3188/100g Schnee
3131/5g Grün

**Farbrezept**

3111/100g Weiß
3138/10g Mahagoni

**Farbrezept**

3111/30g Weiß
3138/10g Mahagoni

**Farbrezept**

3111/10g Weiß
3138/10g Mahagoni

NEU MISCHEN

**Farbrezept**

3188/2g Schnee
3131/62g Grün
3105/37g Gelb

**Farbrezept**

3188/87g Schnee
3169/3g Schwarz
3131/5g Grün
3105/5g Gelb

**Farbrezept**

3104/70g Rot
3105/35g Gelb

**Farbrezept**

3101/10g Farblos
3123/10g Goldhorn

**Farbrezept**

3101/10g Farblos
3137/10g Kirschbaum

**Farbrezept**

3101/10g Farblos
3138/10g Mahagoni

**Farbrezept**

3101/10g Farblos
3164/10g Eiche



GESTALTEN MIT DER NATÜRLICHEN STRUKTUR VON HOLZ


Das ist ein besonderer Effekt: Kombinieren Sie auf einer strukturierten Oberfläche zwei Farben. Je mehr Struktur das Holz hat, desto lebendiger wirkt die Oberfläche. Diese Duo-Ton-Technik verändert Möbel, Türen oder Holzwände ganz intensiv und setzt Akzente. Wenn Sie das Ungewöhnliche lieben, probieren Sie es aus. Sie werden Freude daran haben.



+



=

**Farbe**

3105 Gelb

Farbe

3125 Blau

Mischfarbe

+



=

**Farbe**

3105 Gelb

Farbe

3104 Rot

Mischfarbe

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

