



# HOBBY LEIMHOLZ | EUROPÄISCHE EICHE

## Produktdatenblatt und Sortierungsbeschreibung

Qualitätsrichtlinien für Leimholzplatten (in Anlehnung an die DIN EN 13017-1)



### Holzart:

Europäische Eiche: QCXE, EU, FSC Mix 70% SGSCH-009105

### Qualität:

Massivholzplatte, einschichtig verleimt | Hobby Leimholz, B/C - Qualität | Längskanten scharfkantig | Holzfeuchte 10 +/- 2 %

### Abmessungen/Formate:

Stärke: 18 / 27 / 38 mm (Toleranz +/- 3 %)

Breite: 200 - 800 mm (Toleranz +/- 2 %)

Länge: 800 - 2.500 mm (Toleranz +/- 2 mm je lfd. Meter)

### Rohdichte:

Ca. 730 kg/m<sup>3</sup>

### Lamellenbreite:

30 - 45 mm

### Lamellenlänge:

200 - 600 mm

### Lamellen:

Keilgezinkte Lamellen

Randzinkenfräser, Zinken verleimt und auf der Fläche nicht sichtbar

### Verleimung:

Technisch einwandfreie Verleimung | SWP/1 Verwendung als nicht tragendes Bauteil | im Trockenbereich nach DIN EN 13353  
PVAC Dispersions-Weißleim D3 | wasserfest für den Innenbereich | formaldehydfrei nach DIN EN 204

Nicht für den Außenbereich geeignet

### Verpackung:


Einzelne Folienverpackt, teilweise mit Einleger



# HOBBY LEIMHOLZ | EUROPÄISCHE EICHE

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstauslieferung. Die Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt der Optik der jeweiligen Sortierung dar und haben keinen Anspruch alle möglichen Merkmale aufzuzeigen.

## Merkmale B-Seite

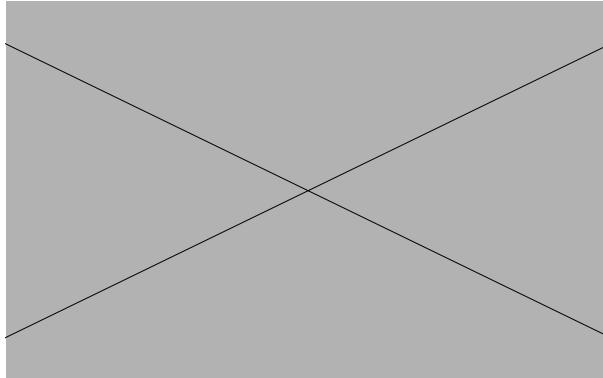

**Verleimung:** Keine offenen Leimfugen

**Dicke der Leimfuge:** Max. 0,2 mm

**Äste:** Gesunde und gespachtelte Äste zulässig, Punktäste bis ca. 8 mm Durchmesser erlaubt, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

**Bläue/Verfärbungen:** Bläue unzulässig, leichte Verfärbung erlaubt

**Maserung/Faser:** Uneinheitliche Struktur und Faserverlauf

**Rindeneinwuchs:** Vereinzelt zulässig

**Baumkante:** Nicht zulässig

**Splint:** Vereinzelt zulässig

**Trocknungsrisse:** Trocknungsrisse ungespachtelt zulässig

**Insektenbefall:** Nicht zulässig

**Fäule:** Nicht zulässig

**Druckholz/Buchs:** Zulässig

**Qualität der Oberfläche:** Beidseitig geschliffen, Korn 120, Fehlstellen vereinzelt zulässig


**Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen:**

Fehler bis 8 mm erlaubt, Ausbesserungen erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

**Mechanische Beschädigungen:** Vereinzelt zulässig

**Verformung:** Nicht zulässig

## Merkmale C-Seite

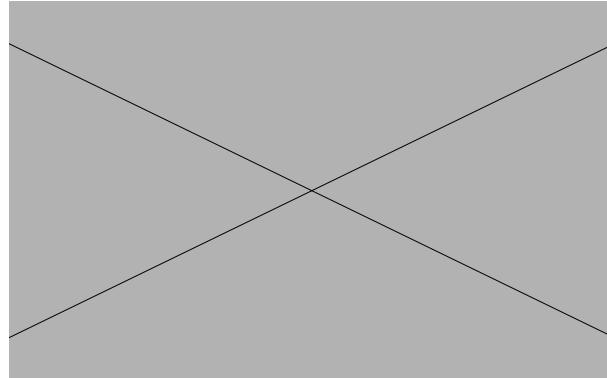

**Verleimung:** Keine offenen Leimfugen

**Dicke der Leimfuge:** Max. 0,3 mm

**Äste:** Gespachtelte Äste zulässig, Punktäste bis ca. 15 mm Durchmesser erlaubt, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

**Bläue/Verfärbungen:** Bläue unzulässig, Verfärbung erlaubt

**Maserung/Faser:** Lebendige Struktur und Faserverlauf

**Rindeneinwuchs:** Zulässig

**Baumkante:** Nicht zulässig

**Splint:** Zulässig

**Trocknungsrisse:** Trocknungsrisse ungespachtelt zulässig

**Insektenbefall:** Nicht zulässig

**Fäule:** Nicht zulässig

**Druckholz/Buchs:** Zulässig

**Qualität der Oberfläche:** Beidseitig geschliffen, Korn 120, Fehlstellen zulässig

**Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen:**

Fehler bis 15 mm erlaubt, Ausbesserungen erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

**Mechanische Beschädigungen:** Zulässig

**Verformung:** Nicht zulässig

## Hinweis:

Bis 3 % Sortierungsfehler zulässig. Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen.