


PROFI LEIMHOLZ | NORDISCHE KIEFER

Produktdatenblatt und Sortierungsbeschreibung

Qualitätsrichtlinien für Leimholzplatten (in Anlehnung an die DIN EN 13017-1)

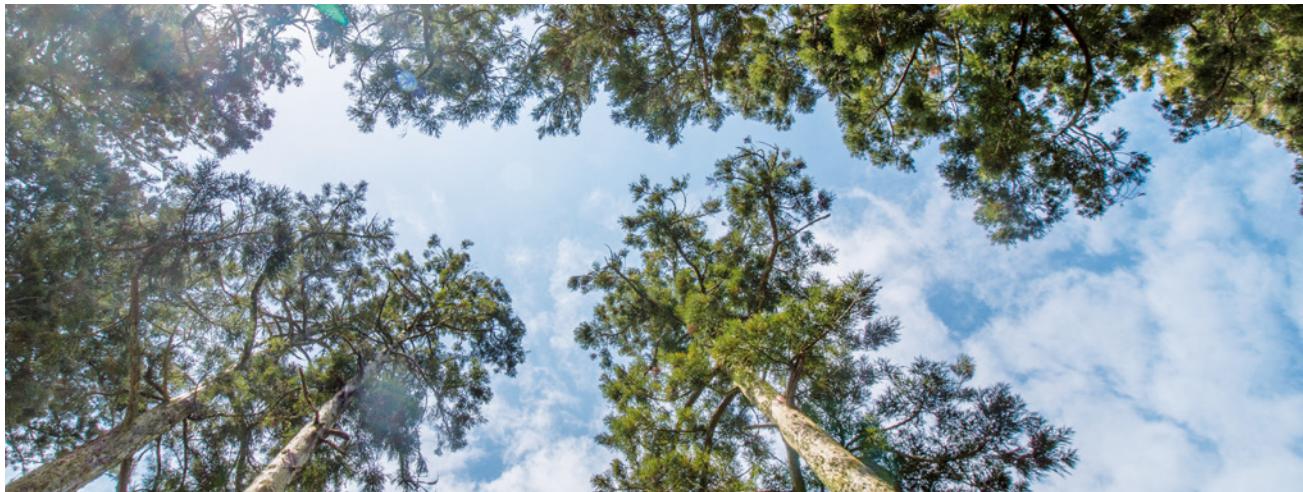

Holzart:

Nordische Kiefer: PNSY, EU, 70 % PEFC certif. SGS-PEFC/COC-1416

Qualität:

Massivholzplatte, einschichtig verleimt | Profi Leimholz, A/B - Qualität | Längskanten gefast | Holzfeuchte 12 +/- 2 %

Oberfläche:

Beidseitig geschliffen, Korn 120

Abmessungen/Formate:

Stärke: 18 - 45 mm (Toleranz +/- 3 %)

Breite: 200 - 1.230 mm (Toleranz +/- 2 %)

Länge: 800 - 5.000 mm (Toleranz +/- 1 mm je lfd. Meter)

Rohdichte:

Ca. 450 kg/m³

Lamellenbreite:

35 - 45 mm

Lamellenlänge:

Analog Plattenformat

Lamellen:

Durchgehende Lamellen

Verleimung:

Technisch einwandfreie Verleimung | SWP/1 Verwendung als nicht tragendes Bauteil | im Trockenbereich nach DIN EN 13353
PVAC Dispersions-Weißleim D4 | wasserfest für den Innenbereich | formaldehydfrei nach DIN EN 204

Nicht für den Außenbereich geeignet

Verpackung:

Einzelne Folienverpackt, teilweise mit Einleger

PROFI LEIMHOLZ | NORDISCHE KIEFER

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstauslieferung. Die Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt der Optik der jeweiligen Sortierung dar und haben keinen Anspruch alle möglichen Merkmale aufzuzeigen.

Merkmaile A-Seite



Verleimung: Keine offenen Leimfugen

Dicke der Leimfuge: max. 0,2 mm

Äste: Fest verwachsen, gesundastig, bis 50 mm, vereinzelt Strahlenrisse in gesunden Ästen erlaubt, vereinzelt schwarze Punktäste zulässig, ausgebrochene Aststellen unzulässig

Bläue/Verfärbungen: Nicht zulässig

Maserung/Faser: Gerader Faserverlauf

Rindeneinwuchs: Nicht zulässig

Splint: Nicht zulässig

Harzgallen: Vereinzelt vorkommend bis 3 x 50 mm

Insektenbefall: Nicht zulässig

Fäule: Nicht zulässig

Mark-/Kernröhre: Vereinzelt bis 200 mm Länge zulässig

Druckholz: Vereinzelt Streifen zulässig

Qualität der Oberfläche: Sauber geschliffen, ohne Fehlstellen

Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen: Vereinzelt kleine Fehler bis 5 mm erlaubt, Ausbesserungen vereinzelt erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

Mechanische Beschädigungen: Nicht zulässig

Verformung: Nicht zulässig

Merkmaile B-Seite



Verleimung: Keine offenen Leimfugen

Dicke der Leimfuge: max. 0,3 mm

Äste: Fest verwachsen, gesundastig, vereinzelt Strahlenrisse in Ästen erlaubt, schwarze Punktäste zulässig, ausgebrochene Aststellen bis 15 mm erlaubt

Bläue/Verfärbungen: Bläue unzulässig, leichte Verfärbung erlaubt

Maserung/Faser: Weitestgehend gerader Faserverlauf

Rindeneinwuchs: Vereinzelt zulässig

Splint: Zulässig

Harzgallen: Vereinzelt vorkommend bis 5 x 50 mm

Insektenbefall: Nicht zulässig

Fäule: Nicht zulässig

Mark-/Kernröhre: Zulässig

Druckholz: Zulässig

Qualität der Oberfläche: Sauber geschliffen, Fehlstellen vereinzelt zulässig

Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen: Fehler bis 10 mm erlaubt, Ausbesserungen erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

Mechanische Beschädigungen: Vereinzelt zulässig

Verformung: Nicht zulässig

Hinweis:

Bis 3 % Sortierungsfehler zulässig. Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen.