


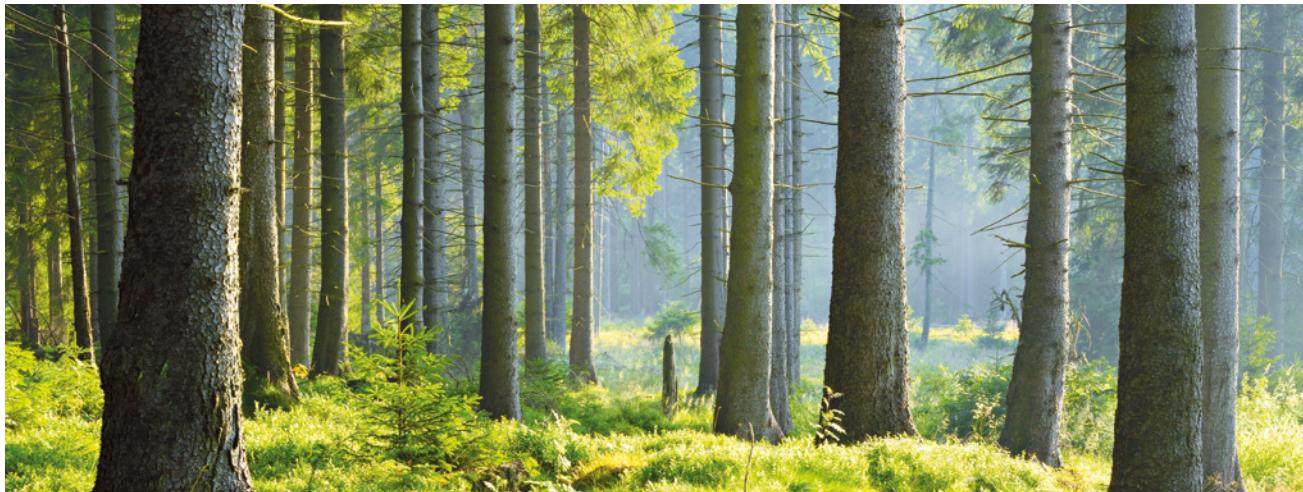

## PROFI LEIMHOLZ | NORDISCHE FICHTE

### Produktdatenblatt und Sortierungsbeschreibung

Qualitätsrichtlinien für Leimholzplatten (in Anlehnung an die DIN EN 13017-1)

**Holzart:**

Nordische Fichte: PNSY, EU, 70% PEFC certif. SGS-PEFC/COC-1416

**Qualität:**

Massivholzplatte, einschichtig verleimt | Profi Leimholz, A/B - Qualität | Längskanten gefast | Holzfeuchte 12 +/- 2 %

**Abmessungen/Formate:**

Stärke: 18 - 52 mm (Toleranz +/- 3 %)

Breite: 200 - 1.230 mm (Toleranz +/- 2 %)

Länge: 800 - 5.000 mm (Toleranz +/- 1 mm je lfd. Meter)

**Rohdichte:**

Ca. 425 kg/m<sup>3</sup>

**Lamellenbreite:**

35 - 45 mm

**Lamellenlänge:**

Analog Plattenformat

**Lamellen:**

Durchgehende Lamellen

**Verleimung:**

Technisch einwandfreie Verleimung | SWP/1 Verwendung als nicht tragendes Bauteil | im Trockenbereich nach DIN EN 13353  
PVAC Dispersions-Weißeim D4 | wasserfest für den Innenbereich | formaldehydfrei nach DIN EN 204

Nicht für den Außenbereich geeignet

**Verpackung:**

Einzelne Folienverpackt, teilweise mit Einleger

# PROFI LEIMHOLZ | NORDISCHE FICHTE

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstauslieferung. Die Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt der Optik der jeweiligen Sortierung dar und haben keinen Anspruch alle möglichen Merkmale aufzuzeigen.

## Merkmale A-Seite



**Verleimung:** Keine offenen Leimfugen

**Dicke der Leimfuge:** Max. 0,2 mm

**Äste:** Fest verwachsen, gesundastig, bis 30 mm, vereinzelt Strahlenrisse in gesunden Ästen erlaubt, schwarze Äste vereinzelt zulässig, Punktäste zulässig, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

**Bläue/Verfärbungen:** Nicht zulässig

**Maserung/Faser:** Gerader Faserverlauf

**Rindeneinwuchs:** Nicht zulässig

**Baumkante:** Nicht zulässig

**Splint:** Nicht zulässig

**Harzgallen:** Vereinzelt vorkommend bis 3x50 mm

**Insektenbefall:** Nicht zulässig

**Fäule:** Nicht zulässig

**Mark-/Kernröhre:** Vereinzelt bis 200 mm Länge zulässig

**Druckholz:** Vereinzelt Streifen zulässig

**Qualität der Oberfläche:** Beidseitig geschliffen, Korn 120, ohne Fehlstellen

**Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen:** Vereinzelt kleine Fehler bis 5 mm erlaubt, Ausbesserungen vereinzelt erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

**Mechanische Beschädigungen:** Nicht zulässig

**Verformung:** Nicht zulässig

## Merkmale B-Seite



**Verleimung:** Keine offenen Leimfugen

**Dicke der Leimfuge:** Max. 0,3 mm

**Äste:** Fest verwachsen, gesundastig, unbegrenzt Strahlenrisse in Ästen erlaubt, schwarze Äste zulässig, Punktäste zulässig, ausgebrochene Aststellen bis 15 mm erlaubt

**Bläue/Verfärbungen:** Bläue unzulässig, leichte Verfärbung erlaubt

**Maserung/Faser:** Weitestgehend gerader Faserverlauf

**Rindeneinwuchs:** Vereinzelt zulässig

**Baumkante:** Nicht zulässig

**Splint:** Zulässig

**Harzgallen:** Zulässig bis 5x50 mm

**Insektenbefall:** Nicht zulässig

**Fäule:** Nicht zulässig

**Mark-/Kernröhre:** Zulässig

**Druckholz:** Zulässig

**Qualität der Oberfläche:** Beidseitig geschliffen, Korn 120, Fehlstellen vereinzelt zulässig

**Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen:** Fehler bis 10 mm erlaubt, Ausbesserungen erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

**Mechanische Beschädigungen:** Vereinzelt zulässig

**Verformung:** Nicht zulässig

## Hinweis:

Bis 3 % Sortierungsfehler zulässig. Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen.