


PROFI LEIMHOLZ | NORDISCHE FICHTE | TP

Produktdatenblatt und Sortierungsbeschreibung

Qualitätsrichtlinien für Leimholzplatten (in Anlehnung an die DIN EN 13017-1)

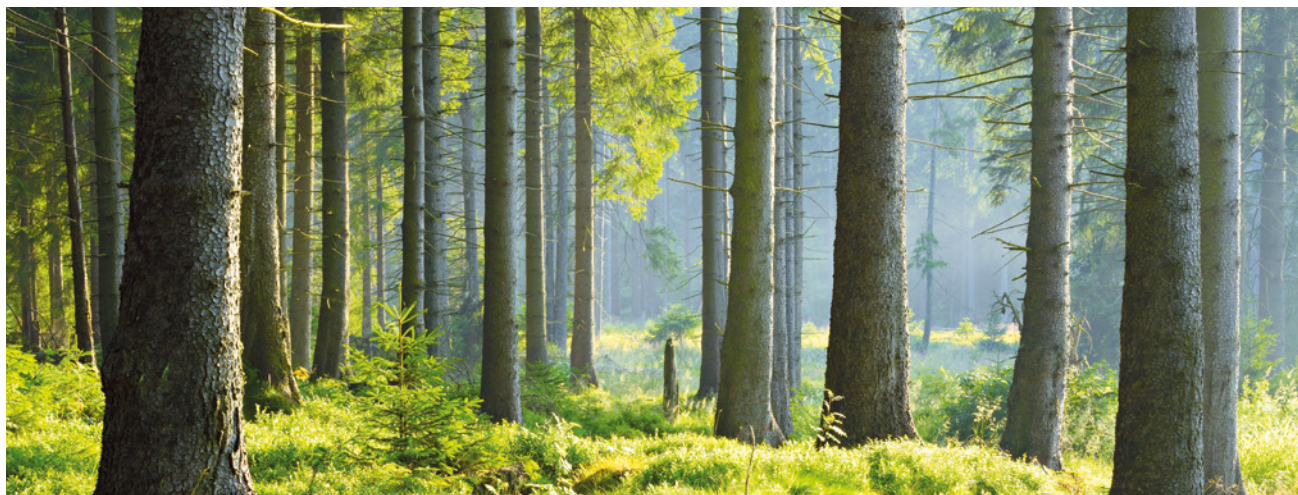

Holzart:

Nordische Fichte: PNSY, EU, 70% PEFC certif. SGS-PEFC/COC-1416

Qualität:

Massivholzplatte, einschichtig verleimt | Profi Leimholz, A/B - Qualität | Mit naturnah gefrästen Längskanten
Holzfeuchte 12 +/- 2 %

Abmessungen / Formate:

Stärke: 38 mm (Toleranz +/- 3 %)
Breite: 430 - 1.030 mm (Toleranz +/- 2 %)
Länge: 1.800 - 2.500 mm (Toleranz +/- 1 mm je lfd. Meter)

Rohdichte:

Ca. 425 kg/m³

Lamellenbreite:

35 - 45 mm

Lamellenlänge:

Analog Plattenformat

Lamellen:

Durchgehende Lamellen

Verleimung:

Technisch einwandfreie Verleimung | SWP/1 Verwendung als nicht tragendes Bauteil | im Trockenbereich nach DIN EN 13353
PVAC Dispersions-Weißleim D4 | wasserfest für den Innenbereich | formaldehydfrei nach DIN EN 204
Nicht für den Außenbereich geeignet

Verpackung:

Einzeln Folienverpackt, teilweise mit Einleger

PROFI LEIMHOLZ | NORDISCHE FICHTE | TP

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstausslieferung. Die Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt der Optik der jeweiligen Sortierung dar und haben keinen Anspruch alle möglichen Merkmale aufzuzeigen.

Merkmale A-Seite



Verleimung: Keine offenen Leimfugen

Dicke der Leimfuge: Max. 0,2 mm

Äste: Fest verwachsen, gesundastig, bis 30 mm, vereinzelt Strahlenrisse in gesunden Ästen erlaubt, schwarze Äste vereinzelt zulässig, Punktäste zulässig, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

Bläue/Verfärbungen: Nicht zulässig

Maserung/Faser: Gerader Faserverlauf

Rindeneinwuchs: Nicht zulässig

Baumkante: Nicht zulässig

Splint: Nicht zulässig

Harzgallen: Vereinzelt vorkommend bis 3x50 mm

Insektenbefall: Nicht zulässig

Fäule: Nicht zulässig

Mark-/Kernröhre: Vereinzelt bis 200 mm Länge zulässig

Druckholz: Vereinzelt Streifen zulässig

Qualität der Oberfläche: Beidseitig vorgeschliffen, ohne Fehlstellen

Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen: Vereinzelt kleine Fehler bis 5 mm erlaubt, Ausbesserungen vereinzelt erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

Mechanische Beschädigungen: Nicht zulässig

Verformung: Nicht zulässig

Merkmale B-Seite



Verleimung: Keine offenen Leimfugen

Dicke der Leimfuge: Max. 0,3 mm

Äste: Fest verwachsen, gesundastig, unbegrenzt Strahlenrisse in Ästen erlaubt, schwarze Äste zulässig, Punktäste zulässig, ausgebrochene Aststellen bis 15 mm erlaubt

Bläue/Verfärbungen: Bläue unzulässig, leichte Verfärbung erlaubt

Maserung/Faser: Weitestgehend gerader Faserverlauf

Rindeneinwuchs: Vereinzelt zulässig

Baumkante: Nicht zulässig

Splint: Zulässig

Harzgallen: Zulässig bis 5x50 mm

Insektenbefall: Nicht zulässig

Fäule: Nicht zulässig

Mark-/Kernröhre: Zulässig

Druckholz: Zulässig

Qualität der Oberfläche: Beidseitig vorgeschliffen, Fehlstellen vereinzelt zulässig

Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen: Fehler bis 10 mm erlaubt, Ausbesserungen erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

Mechanische Beschädigungen: Vereinzelt zulässig

Verformung: Nicht zulässig

Hinweis:

Bis 3 % Sortierungsfehler zulässig. Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen.