



2026



IHR RATGEBER FÜR  
ANSTRICHSYSTEME  
INNEN.





**HOLZ, DAS HÄLT.** In mehr als 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

**FARBE, DIE SCHÜTZT.** Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Anstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

# HOLZ TRIFFT FARBE

**DIE VERBINDUNG.** Leidenschaft für Holz und Farbe mündet bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir einer der wenigen Hersteller, der seine Veredelungskette mit Anstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.

DAS IST OSMO



NATÜRLICH OSMO.  
DENN ERFAHRUNG MACHT KLUG.

## AUF DAUER SCHÖN DURCH NACHWACHSENDE ROHSTOFFE

Holz ist ein organischer Werkstoff. Seine Zellen können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Um diese Fähigkeit zu erhalten, haben wir Anstriche entwickelt, die perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Holz abgestimmt sind. Osmo Anstriche basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen. Das Wachs bildet eine elastische, atmungsaktive Oberfläche und schützt das Holz von außen. Das Holz bleibt auf Dauer schön und der Anstrich elastisch.

## NATÜRLICH: GESUND LEBEN

Gut für den Menschen und gut fürs Holz: Sonnenblumen-, Soja-, Lein- und Distelöl sind die Basis unserer Anstriche. Unsere Naturwachse sind im Lebensmittelbereich zugelassen, die Pigmente enthalten keine schädlichen Schwermetalle. Entaromatisiertes Testbenzin sorgt dafür, dass sich der Anstrich gut streichen lässt.

## ERGIEBIG: RICHTIG SPAREN

Osmo Anstriche haben einen ungewöhnlich hohen Anteil an Farbpigmenten und Öl. Dadurch sind sie ergiebiger und liefern das gewünschte Ergebnis bereits mit dem ersten oder zweiten Anstrich, ganz ohne Grundierung. Das Ergebnis: Mit einer Dose Osmo Anstrich streichen Sie erheblich mehr Quadratmeter als mit herkömmlichen Farben. Das rechnet sich.

## SCHNELL: OHNE ABSCHLEIFEN

Vergessen Sie das zeitaufwendige Abschleifen. Osmo Anstriche können jederzeit ganz einfach renoviert werden. Dafür müssen Sie nicht einmal die ganze Fläche neu streichen.

**Osmo Anstrichsysteme – Sie spüren den Unterschied.**

# INHALT

## FUSSBODEN



**HARTWACHS-ÖL  
ORIGINAL**  
(Seite 8-11)



**HARTWACHS-ÖL  
RAPID**  
(Seite 12)



**HARTWACHS-ÖL  
ANTI-RUTSCH**  
(Seite 14)



**KLARWACHS**  
(Seite 15)



**DEKORWACHS**  
(Seite 16-19)



**ÖL-BEIZE**  
(Seite 20)



**BETON-ÖL**  
(Seite 28)

## MÖBEL



**HARTWACHS-ÖL  
ORIGINAL**  
(Seite 8-11)



**HARTWACHS-ÖL  
RAPID**  
(Seite 12)



**KLARWACHS**  
(Seite 15)



**DEKORWACHS**  
(Seite 16-19)



**ÖL-BEIZE**  
(Seite 20)



**WOHNRAUM-  
WACHS**  
(Seite 22)



**TOPOIL HIGH SOLID**  
(Seite 24)



**HOLZ-  
PROTEKTOR**  
(Seite 27)



**BETON-ÖL**  
(Seite 28)

## WAND/DECKE

---



DEKORWACHS  
(Seite 16-19)



WOHNRAUM-  
WACHS  
(Seite 22)



UVIWAX® UV-  
PROTECTION  
(Seite 23)



HOLZ-  
PROTEKTOR  
(Seite 27)



BETON-ÖL  
(Seite 28)

## PFLEGE

---



PFLEGE-ÖL  
(Seite 26)



SPRAY CLEANER  
(Seite 31)



WACHSPFLEGE-  
UND REINIGUNGS-  
MITTEL (Seite 31)



HOLZPASTE  
(Seite 31)



HARTWACHS-ÖL  
REPARATUR- UND  
PFLEGEPASTE  
(Seite 31)



WISCH-FIX  
(Seite 31)



INTENSIV-  
REINIGER  
(Seite 31)



WACHSPFLEGE-  
MITTEL AQUA  
(Seite 32)



TANNINFLECKEN  
ENTFERNER  
(Seite 32)



FUßBODEN-  
PFLEGESET  
(Seite 32)



TREPPIEN-  
PFLEGEBOX  
(Seite 32)



FUßBODEN-  
REINIGUNGSSET  
(Seite 32)



**i**

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

**Unbedenklich  
für Mensch,  
Tier & Pflanze**  
(nach getrocknetem Anstrich)

Geeignet für  
Kinderspielzeug

Geprüft nach DIN EN 71.3;  
speichel- und schweißecht

VIER GLANZGRADE – INDIVIDUELL  
WIE IHRE PERSÖNLICHEN  
ANFORDERUNGEN!

# HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Speziell auf die Bedürfnisse von Holzfußböden abgestimmt – für eine pflegeleichte und wohngesunde Oberfläche!

- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet.
- > Hartwachs-Öl Original ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig.
- > Farbloses Hartwachs-Öl Original verstärkt die Farbintensität des Holzes, farbiges Hartwachs-Öl Original erzeugt eine transparente Färbung
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 10,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m<sup>2</sup>.

Auch mit SOLAS Zertifikat für den Schiffbau oder in Anti-Rutsch Ausführung (R9/R11) lieferbar.



Verarbeitbar mit:



3011 Farblos  
glänzend



3032 Farblos  
seidenmatt



3065 Farblos  
halbmatt



3062 Farblos  
matt



3040 Weiß  
auf Eiche



3041 Natural  
auf Eiche



3067 Lichtgrau  
auf Eiche



3071 Honig  
auf Eiche



3072 Bernstein  
auf Eiche



3073 Terra  
auf Eiche



3074 Graphit  
auf Eiche



3075 Schwarz  
auf Eiche



FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN

**i**

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



**Unbedenklich  
für Mensch,  
Tier & Pflanze**  
(nach getrocknetem Anstrich)

Geeignet für  
Kinderspielzeug

Geprüft nach DIN EN 71.3;  
speichel- und schweißecht

RAW LOOK.  
NATÜRLICH SCHÖN.  
MIT HARTWACHS-ÖL ORIGINAL NATURAL



## HARTWACHS-ÖL ORIGINAL NATURAL

Das bewährte Hartwachs-Öl für den besonderen Effekt!

- > Transparent, matt, für Innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet.
- > Hartwachs-Öl Original Natural erhält die Natürlichkeit.
- > Anzahl der Anstriche: Fußböden maximal 1 x mit Hartwachs-Öl natural behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen.
- > Gebindegrößen: 0,75 l, 2,5 l und 10 Liter
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



3041 Natural  
auf Eiche

Nur für helle, heimische Holzarten geeignet!



A modern dining room interior featuring a white table, yellow chairs, and a large window overlooking a garden. In the foreground, there is a QR code and a green circular seal.

**i**

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

**Unbedenklich für Mensch, Tier & Pflanze**  
(nach getrocknetem Anstrich)

Geeignet für Kinderspielzeug

Geprüft nach DIN EN 71.3;  
speichel- und schweißecht

WENN ES MAL ETWAS  
SCHNELLER GEHEN MUSS!

## HARTWACHS-ÖL RAPID

Das bewährte Hartwachs-Öl in der schnell trocknenden Variante – für 2 Anstriche an nur einem Tag!

- > Farblos oder transparent weiß, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden.
- > Hartwachs-Öl Rapid verstärkt die Farbintensität des Holzes, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



3232 Farblos  
seidenmatt



3262 Farblos  
matt



3240 Weiß  
seidenmatt



3241 Natural  
matt



## HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH

Ideal für Holzbodenbeläge im Innenbereich, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert ist!

- > Besonders empfohlen für den Schutz aller Holzfußböden und Treppen, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert wird (Objektbereich), wie Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden.
- > Besonders geeignet für Theater-, Bühnenböden oder Laufstege
- > Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 10,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m<sup>2</sup>.



Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



3088 Farblos  
halbmatt (R9)



3089 Farblos  
seidenmatt (R11)



3094 Schwarz  
matt (R9)



## KLARWACHS

Auf die Bedürfnisse von inhaltsstofffreien Harthölzern abgestimmt – für eine pflegeleichte Oberfläche!

- > Farblos, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für inhaltsstofffreie Harthölzer, wie Merbau, Wengé, Jatoba etc.
- > Klarwachs dringt besonders tief ein und erhält den natürlichen Charakter des Holzes. Die Oberfläche ist wasserabweisend und bleibt atmungsaktiv.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m<sup>2</sup>.



Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



1101 Farblos



**i**

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Unbedenklich  
für Mensch,  
Tier & Pflanze  
(nach getrocknetem Anstrich)

Geeignet für  
Kinderspielzeug

Geprüft nach DIN EN 71.3;  
speichel- und schweißecht

IMMER EINEN DEM NATURTON DES HOLZES ENTSPRECHENDEN ODER ETWAS DUNKLEREN TON WÄHLEN!

# DEKORWACHS, TRANSPARENTE TÖNE

Transparent und intensiv gefärbt gestalten – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden\*, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz.
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Sie wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken.
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen.
- > Gebindegrößen: 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



3101 Farblos  
auf Fichte



3102 Buche  
leicht gedämpft  
auf Fichte



3103 Eiche hell  
auf Fichte



3111 Weiß  
auf Fichte



3118 Granitgrau  
auf Fichte



3119 Seidengrau  
auf Fichte



3123 Goldahorn  
auf Fichte



3136 Birke  
auf Fichte



3137 Kirschbaum  
auf Fichte



3138 Mahagoni  
auf Fichte



3143 Cognac  
auf Fichte



3161 Ebenholz  
auf Fichte



3164 Eiche  
auf Fichte



3166 Nussbaum  
auf Fichte



3168 Eiche Antik  
auf Fichte

\* Bei Fußböden wird ein Endanstrich mit einem farblosen Hartwachs-Öl empfohlen. Bei 3111 Weiß mit Hartwachs-Öl Original 3040 Weiß oder 3041 Natural endbehandeln.



A close-up photograph showing a person's hand holding a paintbrush, applying a light blue coat of paint onto a vertical wooden slat. The brush has a dark wooden handle and a silver ferrule.

**i**

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Unbedenklich für Mensch, Tier & Pflanze  
(nach getrocknetem Anstrich)  
Geeignet für Kinderspielzeug  
Geprüft nach DIN EN 71.3;  
speichel- und schweißecht

INTENSIVE FARBTÖNE FÜR  
BESONDERE AKZENTE!

## DEKORWACHS, INTENSIVE TÖNE

- > Als fargebende Grundierung für Holzbodenbeläge nur einen Anstrich vornehmen. Nach vollständiger Trocknung einen Endanstrich mit einem Osmo Hartwachs-Öl vornehmen.
- > Alle Farbtöne des Dekorwachs sind untereinander oder mit einem Osmo Hartwachs-Öl Original mischbar.
- > Direkt verwenden oder als Grundlage für kreative Farbtöne einsetzen. Mischideen finden Sie ab Seite 36.



1 Anstrich  
= transparente  
Oberfläche



2 Anstriche  
= intensive  
Oberfläche



3104 Rot  
auf Fichte



3105 Gelb  
auf Fichte



3125 Blau  
auf Fichte



3131 Grün  
auf Fichte



3132 Graubeige  
auf Fichte



3169 Schwarz  
auf Fichte



3172 Seide  
auf Fichte



3181 Kiesel  
auf Fichte



3186 Weiß Matt  
auf Fichte



3188 Schnee  
auf Fichte

Intensive Töne sind nicht in allen Gebindegrößen erhältlich.



**i**

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

zahlreiche Farb-intensitäten möglich

## MIT MAXIMALER FARBINTENSITÄT

# ÖL-BEIZE

Speziell für die professionelle Färbung von Holzfußböden – nahtlos und individuell!

- > Transparent- oder intensivfarbig, für innen
- > Besonders geeignet für Holzböden, z. B. Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden.
- > Osmo Öl-Beize ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest, als transparent- oder intensivfarbige Grundierung für Holzoberflächen verwendbar und bleibt dabei offenporig.
- > Für ein transparentfarbiges Streichergebnis reicht ein Anstrich, für ein intensivfarbiges Streichergebnis sind zwei Anstriche notwendig.
- > Gebindegrößen: 0,50 l; 1,00 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24–48 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:




3500 Farblos



3501 Weiß  
transparent/intensiv



3512 Silbergrau  
transparent/intensiv



3514 Graphit  
transparent/intensiv



3516 Jatoba  
transparent/intensiv



3518 Lichtgrau  
transparent/intensiv



3519 Natural  
transparent



3538 Granat  
transparent/intensiv



3541 Havanna  
transparent/intensiv



3543 Cognac  
transparent/intensiv



3564 Tabak  
transparent/intensiv



3590 Schwarz  
transparent/intensiv



## WOHNRAUM-WACHS

Neuartiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter – ideal zur Renovierung aller Paneel- oder Profilholzdecken!

- > Transparent oder deckend, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz.
- > Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche.
- > Schnell trocknend – für 2 Anstriche an nur einem Tag!
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m<sup>2</sup>.




Die Informationen auf dem  
Produktetikett sind stets zu  
befolgen.



Verarbeitbar mit:



7393 Weiß  
transparent



7394 Weiß  
deckend



## UVIWAX® UV-PROTECTION

Seidenmatter Holzanstrich mit UV-Schutz für den Innenbereich!

- > Farblos oder transparent, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen als Alleinanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen sowie Schränke und Türen.
- > Uviwax® UV-Protection reduziert die natürliche Holzvergilbung deutlich und der natürliche, helle Holzfarbton bleibt lange erhalten.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m<sup>2</sup>.



Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



7200 Farblos  
seidenmatt



7266 Fichte-Weiß  
seidenmatt



**i**

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



**Lebensmittelecht**  
EURO-Norm 1186 Teil 3  
Unbedenklich für Mensch,  
Tier und Pflanze – nach  
getrocknetem Anstrich

GARANTIERT LEBENSMITTELECHT!

## TOPOIL<sup>HIGH SOLID</sup>

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- > Farblos oder transparent, matt, für innen
- > TopOil macht die Holzoberfläche widerstandsfähig gegen Haushaltschemikalien und Fleckenbildung, wasserabweisend und abriebfest. Sie ist speichel- und schweißecht, lebensmittelecht sowie geeignet für Kinderspielzeug.
- > Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegröße: 0,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



3028 Farblos  
seidenmatt



3058 Farblos matt



3061 Akazie matt



3068 Natural matt



3037 Weiß  
seidenmatt



3038 Terra  
seidenmatt



3039 Graphit  
seidenmatt



## PFLEGE-ÖL

Ideal zum Auffrischen und Pflegen von Hartwachs-Öl Oberflächen!

- > Farblos oder transparentfarbig, für innen
- > Besonders empfohlen für die Pflege aller mit Hartwachs-Öl behandelten Holzoberflächen, wie: Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden, Treppen, Möbeloberflächen und den Objektbereich (z. B. Restaurants, Museen und andere stark beanspruchte Böden).
- > Pflege-Öl frischt stumpfe und matte Oberflächen wieder auf, passt Glanzgrade an, ist offenporig, wasserabweisend, schmutz- und fleckenunempfindlich.
- > Ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche genügt.
- > Gebindegröße: 1,00 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 40–60 m<sup>2</sup>.



Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



3079 Farblos  
matt



3081 Farblos  
seidenmatt




3098 Farblos  
halb matt  
Anti-Rutsch (R9)



3440 Weiß  
transparent  
seidenmatt



3059 Schwarz  
matt (R9)

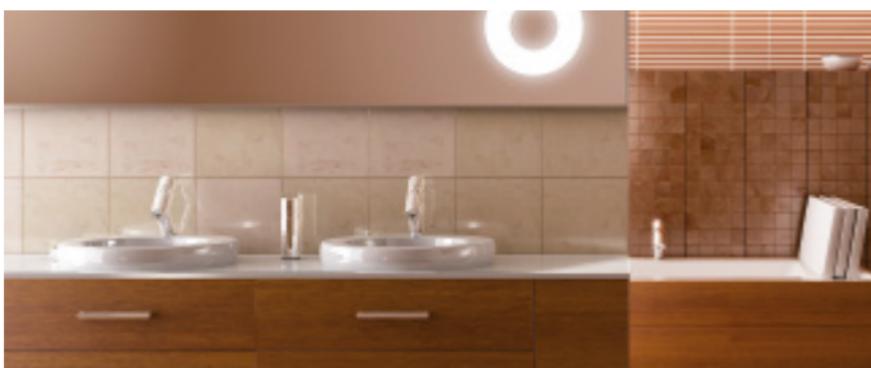

## HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen!

- > Farblos, für innen und außen
- > Im Innenbereich besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen, wie Badezimmern; im Außenbereich besonders empfohlen für Sandkästen und Kinderspielgeräte.
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden.
- > Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 6-8,4 m<sup>2</sup>.



Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



4006 Farblos



**Unbedenklich  
für Mensch,  
Tier & Pflanze**  
(nach getrocknetem Anstrich)

**Geeignet für  
Kinderspielzeug**

Geprüft nach DIN EN 71.3;  
speichel- und schweißecht

**i**

Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.

WENIGER SCHMUTZEMPFINDLICH!

# BETON-ÖL

Macht Betonoberflächen und unglasierte Fliesen schmutzunempfindlich!

- > Farblos, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für nahezu alle Arten von Beton (Sichtbeton), Betonwerksteinen, Estrich sowie von offenporigem Naturstein.
- > Reduziert deutlich das Staubverhalten bei Estrich- und Betonflächen.
- > Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 50 m<sup>2</sup>.  
Die Reichweite des Produktes hängt sehr stark von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab und es kann zu deutlichen Abweichungen führen.



Verarbeitbar mit:



610 Farblos



Die Informationen auf dem  
Produktetikett sind stets zu  
befolgen.

DAS LEBEN IST ZU KURZ FÜR  
FALSCH PFLEGE!

# NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fachhandel, in unserer Fußbodenbroschüre zu den Themen optimaler Schutz, Reinigung/Pflege und Renovierung sowie im Internet unter [www.osmo.de](http://www.osmo.de).



## SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölten und gewachsten Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten. Reinigt ohne die schützende Öl-Wachs-Oberfläche zu schädigen.



## WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Farblos oder Weiß transparent. Zur Auffrischung stumpfer Böden. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit natürlichen Hartwachsen.



## HOLZPASTE

Perfekt zum Ausbessern von kleinen Rissen und Fugen im Holz. Erhältlich in den Farben Weiß, Buche, Fichte/Kiefer, Mahagoni, Eiche und Schwarz.



## HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGE PASTE

Farblose, pastöse Öl-Wachs-Kombination zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen für alle mit Hartwachs-Öl behandelten Holzoberflächen, wie z.B. Möbeloberflächen, Arbeitsplatten und Holzfußböden.



## WISCH-FIX

Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die regelmäßige Feuchtpflege. Speziell entwickelt für Holzfußböden, die mit einem Osmo Hartwachs-Öl behandelt wurden.



## INTENSIV-REINIGER

Hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen auf geölten und gewachsten Oberflächen als Alternative zum Schleifen.



# PFLEGE UND WERKZEUGE



## WACHSPFLEGEMITTEL AQUA

Wachspflegemittel Aqua dient zum gelegentlichen Auffrischen und der Pflege von Oberflächen, die mit einem lösemittelfreien Produkt geölt und gewachst wurden.



## TANNINFLECKEN ENTFERNER

Spezialreiniger zur Entfernung von schwarzen Gerbstoffflecken auf unbehandelten oder geölten Holzoberflächen im Innenbereich.




## FUSSBODEN-PFLEGESET

Das Osmo Fußboden-Pflegeset ist ideal zur Reinigung und Pflege von Holzfußböden. Das Set enthält 1 Liter Wisch-Fix, 0,5 l Wachspflege- und Reinigungsmittel sowie 3 Auftragstücher.



## TREPPIEN-PFLEGEBOX

Die Osmo Treppen-Pflegebox ist ideal für die Reinigung und Auffrischung sowie das Pflegen von Treppen aus Holz. Die Box enthält 0,25 Liter Wisch-Fix, 0,2 Liter Pflege-Öl, 2 Auftragstücher und ein Schleifpad.



## TOPOIL OBERFLÄCHEN-SET

Ideal für den Schutz von Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz. Das Set enthält 0,5 Liter TopOil 3058, 0,5 Liter Spray Cleaner, einen Hand Padhalter, 2 Farben Vliese und ein Schleifvlies.



## FUSSBODEN-REINIGUNGSSET

Zur Pflege von Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Natursteinfußböden. Enthält Basis Bodenplatte mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel, Staubmop, Feuchtmop und Aktivfasertuch.



## ABBEIZER

Geruchsmilder, stark lösender und universell einsetzbarer Abbeizer für lösemittelbeständige Untergründe. Löst und entfernt Kunstharzlacke, 1K-Lacke, Dispersions- und Latexfarben, Ölfarben, Lasuren, Dispersionskleber, Kunststoffputze.



## EASY PADS

Spezialtücher zum Reinigen und Pflegen von geölten und gewachsten Holzoberflächen. Auch geeignet zum gleichmäßigen Auftragen von Osmo Dekorwachs.



## PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo Holzanstrichen, Öl- oder Kunstharzfarben.  
Einfach und schnell saubere Pinsel!



## FLÄCHENSTREICHER

Erhältlich in 25, 50, 60, 80 und 100 mm Breite. Geeignet für die Verarbeitung aller Osmo Anstriche.



## ROLL- UND STREICHSET

Zur manuellen Verarbeitung von allen Osmo Anstrichen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserrolle (100 mm breit), Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (60 mm breit).



## FUSSBODEN-ROLLSET

Zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserwalze (250 mm breit) und Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.



## FUSSBODENSTREICHBURSTE MIT HANDGRIFF

Dank ergonomischem Handgriff und Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel geeignet zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen und Dekorwachs. Erhältlich in 220 und 400 mm Breite.



## SYSTEM TELESKOPSTIEL

Hochwertiger Aluminium-Teleskopstiel mit SoftTouch-Haltegriff und Quick-Connect-Verbindung. Verstellbar von 120–200 cm.



## PADHALTER MIT GELENK

Zum manuellen Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen oder intensivem Reinigen von Ecken und Kanten. Mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.



## HAND PADHALTER

Mit Superpads ideal zum Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen. Mit dem Farben Auftrags-Vlies, ideal für den Auftrag aller Osmo Hartwachs-Öle und Öl-Farben.



## ÖL-FARBEN AUFTRAGS-SET

Für die einfache und optimale Verarbeitung aller Osmo Farben auf glatten Untergründen. Das Set enthält einen Hand Padhalter, 2 Farben Vliese, Farbwanne 22 x 20 cm und 3 Wanneneinleger.



## ABZIEHER MIT GUMMILIPPE

Erhältlich in 220 und 350 mm Breite. Ideal für den zweifarbig Auftrag (Duo-Ton-Technik)



## FLOORXCENTER

Anwenderfreundliche Einscheibenmaschine zur Reinigung, Auffrischung, Einpflege und Einfärbung geölter Böden. Ideal für große Flächen und zur maschinellen Instandhaltung Ihres Holzbodens.



## TERRASSEN- UND FUSSBODENREINIGUNGSMASCHINE

Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Anlösen und Aufnahme des Schmutzes in einem sauberen Arbeitsgang. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



## HANDXCENTER

Für ein einfaches und optimales Auffrischen oder Einfärben von ölbasierten Anstrichen auf Möbeloberflächen, Treppen und Arbeitsplatten.



⊕ Tools können mit dem Teleskopstiel angewendet werden.

WERZEUGE MIT SYSTEM.  
EFFIZIENTER ARBEITEN DANK  
QUICK-CONNECT.



FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN



WERDEN SIE KREATIV – MISCHTÖNE  
EINFACH SELBER HERSTELLEN!

## LIEBLINGSFARBEN

Ihre Kreativität kennt keine Grenzen? Machen Sie unsere Anstriche zu Ihren Begleitern: Mit Osmo Dekorwachs holen Sie das Beste aus Holzflächen im Innenbereich heraus. Mischen Sie einfach Ihren Lieblingsfarbton. Egal, was Sie vorhaben – Osmo hat garantiert das richtige Rezept. Innerhalb einer Produktfamilie dürfen Sie nach Belieben mischen. Besonders gut gelingt das mit diesen drei Techniken:



## ABMISCHEN

So zieht der sanfte skandinavische Stil bei Ihnen ein: Nehmen Sie Ihre Wunschfarbe und mischen sie mit einer hellen Farbe, zum Beispiel Weiß. Das Resultat sind sanfte, pastellige Töne für ein gemütliches Zuhause.

## NEU MISCHEN

Sie haben eine Lieblingsfarbe, die es noch nicht als fertiges Produkt gibt? Kein Problem: Bei unseren Rezepten ist sie vielleicht dabei. Mischen Sie die Farben einfach nach Anleitung und tragen Sie diese dann auf die gewünschten Oberflächen auf. Wollen Sie etwas Neues ausprobieren? Gute Idee. Versuchen Sie es zuerst mit kleinen Mengen – bestellen Sie sich unsere Mustertütchen zum Ausprobieren unter [www.osmo.de](http://www.osmo.de).

## AUFMISCHEN

Sie wünschen sich für Ihre Holzmöbel oder -wände einen besonderen Effekt? Dann ist die Duo-Ton-Technik das Richtige: Streichen Sie die Farbe auf einer strukturierten Holzoberfläche und tragen Sie nach der Trocknung eine weitere Farbe auf. Den noch nassen zweiten Anstrich ziehen Sie dann mit dem Osmo Abzieher mit Gummilippe ab. An den erhabenen Stellen erscheint wieder die erste Farbe, die Neue setzt sich in den Vertiefungen ab. So kommt die Maserung der Holzoberfläche besonders gut zur Geltung.



## ABMISCHEN

**Farbrezept**

3188/100g Schnee  
3105/10g Gelb

**Farbrezept**

3188/100g Schnee  
3125/5g Blau

**Farbrezept**

3188/100g Schnee  
3104/10g Rot

**Farbrezept**

3188/100g Schnee  
3131/5g Grün

**Farbrezept**

3111/100g Weiß  
3138/10g Mahagoni

**Farbrezept**

3111/30g Weiß  
3138/10g Mahagoni

**Farbrezept**

3111/10g Weiß  
3138/10g Mahagoni

## NEU MISCHEN

**Farbrezept**

3188/2g Schnee  
3131/62g Grün  
3105/37g Gelb

**Farbrezept**

3188/87g Schnee  
3169/3g Schwarz  
3131/5g Grün  
3105/5g Gelb

**Farbrezept**

3104/70g Rot  
3105/35g Gelb

**Farbrezept**

3101/10g Farblos  
3123/10g Goldahorn

**Farbrezept**

3101/10g Farblos  
3137/10g Kirschbaum

**Farbrezept**

3101/10g Farblos  
3138/10g Mahagoni

**Farbrezept**

3101/10g Farblos  
3164/10g Eiche



## GESTALTEN MIT DER NATÜRLICHEN STRUKTUR VON HOLZ

Das ist ein besonderer Effekt: Kombinieren Sie auf einer strukturierten Oberfläche zwei Farben. Je mehr Struktur das Holz hat, desto lebendiger wirkt die Oberfläche. Diese Duo-Ton-Technik verändert Möbel, Türen oder Holzwände ganz intensiv und setzt Akzente. Wenn Sie das Ungewöhnliche lieben, probieren Sie es aus. Sie werden Freude daran haben.



**Farbe**  
3105 Gelb

**Farbe**  
3125 Blau

**Mischfarbe**



**Farbe**  
3105 Gelb

**Farbe**  
3104 Rot

**Mischfarbe**

Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter  
[www.osmo.de/ideengeber/selber-machen/duo-ton-technik](http://www.osmo.de/ideengeber/selber-machen/duo-ton-technik)



**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Ihr Osmo Fachhändler:

