



Sieben Holzöle für den Außenbereich im Test

Schutz und Pflege für Holz-Terrassen und Gartenmöbel

Naturholz-Möbel oder die Holz-Terrasse sind in den letzten Jahren extrem beliebt. Als natürlich gewachsenes Material hat Holz jedoch die Eigenschaft durch Verwitterung seine Optik zu verändern. Wer das nicht möchte, muss aktiv werden und das Holz regelmäßig pflegen.

Um die Optik zu erhalten kann man wahlweise lackieren, lasieren oder ölen. Um die letztgenannte Möglichkeit soll es in diesem Test gehen, denn die Auswahl an sogenannten Holzölen ist groß. Wir möchten Ihnen mit diesem Test eine Anleitung zur Auswahl des passenden Produkts geben. Dazu wenden wir uns zuerst einmal dem Öl an sich zu.

Was ist Holzöl Der Begriff Holzöl ist in Deutschland nicht geschützt, er bezieht sich demnach eher auf die ölig, transparente Konsistenz des Produkts, und nicht zwangsläufig auf ein ölhaltiges Streichmedium. Oft sind Holzöle komplett synthetisch erzeugt, aber auch das hat Vorteile, denn so lassen sich gezielt bestimmte gewünschte Eigen-

schaften der Flüssigkeit „konstruieren“. Es gibt natürlich auch Holzöle, die mit Ölen und anderen Naturprodukten hergestellt werden. Diese sind meist an einer relativ langen Trocknungsdauer erkennbar.

Wie funktioniert Holzöl Wie eine gute Hautcreme ziehen Holzöle ins Holz ein und bilden so eine offenporige Schutzschicht. Die ermöglicht dem Holz das „atmen“. Umwelteinflüsse, wie Feuchtigkeit, Schädlingsbefall und Vergrauen durch UV-Strahlung werden so weitestgehend reduziert. Wie bei einer Creme lässt die Wirkung der Öle im Laufe der Zeit jedoch nach, deshalb muss regelmäßig nachgestrichen werden. Je nach Nutzung kann das sogar mehrmals im Jahr nötig werden.

Vorteile Durch das Eindringen in tiefere Schichten ist das Holz selbst bei oberflächlichen Beschädigungen besser geschützt. Das gilt auch für Risse, die im Naturwerkstoff Holz immer entstehen können. Außerdem lassen sich Schadstellen punktuell nacharbeiten, ohne optisch aufzufallen. Je nach Holzart wird die natürliche Maserung betont, und die Holzfarbe erscheint kräftiger. Mit pigmentierten Ölen lässt sich dieser Effekt noch verstärken. Im Gegensatz zu Lacken bildet Holzöl keine harte geschlossene Deckschicht,

Nachteile Je nach gewähltem Produkt kann das Öl intensiv riechen, was sich jedoch im Laufe der Zeit verflüchtigt. Auf gute Belüftung sollte also wie auch bei Lacken, beim Verarbeiten immer geachtet werden. Insbesondere auf natürlichen Ölen basierende Holzöle benötigen in der Regel eine längere Trocknungsdauer. Selbst nicht pigmentierte Öle ziehen eine leichte Farbänderung des Holzes nach sich.



Hier sieht man gut die unterschiedlichen Farbtöne der Testprodukte: **1:** Woca, **2:** Owatrol, **3:** Wickens, **4:** Osmo, **5:** Auro, **6:** Vincent, **7:** Toom

Toom Terrassenöl Express

Unter der Bezeichnung Toom Terrassenöl Express hat die Baumarktkette ein Eigenmarkenprodukt im Sortiment.

Ausstattung Das Produkt wird auf wässriger Öl-Basis produziert. Damit sich die Bestandteile nicht entmischen, sind natürlich chemische Zusätze beigemischt. Das Öl ist verbrauchsfertig eingestellt, kann aber bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Mit warmen Wasser lässt sich nach der Arbeit auch das Werkzeug reinigen.



Testsieger
Heimwerker
Praxis 3/24

Verarbeitung und Anstrich Geordert hatten wir Terrassenöl für Bangkirai-Holz, dafür fällt das Toom-Öl recht hell aus, lässt sich somit auch gut auf Douglasie anwenden. Der Geruch ist leicht lackartig, aber nicht störend und schnell verflogen. Der Doseninhalt von 0,75 l reicht für eine Fläche von bis zu 10 m². Besonderer Vorteil ist die schnelle Trocknung des Öls, bereits nach 4h ist die Terrasse begehbar. Das reduziert jedoch die mögliche Dauer für Korrekturen während des Anstrichdurchgangs. Wie bei allen Ölen sollte nicht aufgenommenes Öl recht kurzfristig mit einem fusselfreien Lappen abgewischt werden. Als Haltbarkeitsdauer gibt der Hersteller ein Jahr an. Das ist im Vergleich die geringste Haltbarkeit. Bei unseren Testhölzern bringt schon der erste Anstrich die natürliche Holzfarbe zum Vorschein, der zweite Durchgang verstärkt den Effekt.

Fazit Toom Terrassenöl Express hat nach Punkteaddition den Testsieg eingefahren. Glückwunsch. Den Sieg muss sich das Öl jedoch mit einem Wettbewerber teilen.

Toom Terrassenöl Express

Vertrieb: Rewe, Köln
Preis: um 35 Euro / 2,5
Hotline: 0221 467067-10
Internet: www.toom.de

Note:
Verarbeitung: 60% 1,4 ●●●●
Ausstattung: 40% 1,2 ●●●●
Bewertung: + -
+ schnelle Trocknung
+ guter Verlauf
- kurze Haltbarkeit

Oberklasse 1,3
Heimwerker
Praxis 3/24
Preis/Leistung: gut – sehr gut

Vincent Terrassenöl

Die Marke Vincent ist heute als Eigenmarke im Vertrieb der Hellweg Baumärkte zu finden. Unter dieser Marke finden sich diverse Farben, Lacke und auch ein Holzöl.

Ausstattung Vincent Terrassenöl wird ebenfalls als Wasser-Ölgemisch produziert. Bei den Ölen kommt unter anderem Leinöl zum Einsatz. Angeboten wird das Öl in 0,75 l oder 2,5 l Gebinden. Vor dem Auftrag muss nur einmal gründlich aufgerührt



Testsieger
Heimwerker
Praxis 3/24

werden. Das Öl ist dünnflüssig und kann bei Bedarf zusätzlich mit Wasser verdünnt werden. Die Werkzeuge können nach getaner Arbeit ebenfalls mit Wasser gereinigt werden.

Verarbeitung und Anstrich Da das Öl bereits recht dünnflüssig ist, macht weiteres Verdünnen eigentlich keinen Sinn, ist aber, möglich wie bereits erwähnt. Auch das Vincent Öl ist für ein Bangkirai-Öl ziemlich hell pigmentiert. Als Trocknungsdauer gibt der Hersteller ca. 8 h an, das ist für diese Produktkategorie ebenfalls recht kurz. Ölreste können bis zu einem Jahr aufbewahrt werden. Beim Streichen zeigt das Öl einen guten Verlauf und zieht schon nach wenigen Minuten gut sichtbar ins Holz ein. Der erste Anstrich zeigt wieder ein natürliches Farbbild, was beim zweiten Durchgang noch stärker wird. Auch hier ist wegen der schnellen Trocknung Nacharbeit nur in einem kleinen Zeitfenster möglich.

Fazit Abgerechnet wird zum Schluss: Nach Addition der Punkte liegt Vincent Terrassenöl gleichauf mit einem Wettbewerber. Der Testsieg wird also geteilt.

Vincent Terrassenöl

Vertrieb: Hellweg, Dortmund
Preis: um 35 Euro / 2,5 l
Hotline: 0231 22 61 82 40
Internet: www.hellweg.de

Note:
Verarbeitung: 60% 1,4 ●●●●
Ausstattung: 40% 1,2 ●●●●
Bewertung: + -
+ guter Verlauf
+ leichte Verarbeitung
- kurze Korrekturzeit

Oberklasse 1,3
Heimwerker
Praxis 3/24
Preis/Leistung: gut – sehr gut

Wilckens Terrassenöl

Als Hersteller für Schiffsfarben hat Wilckens natürlich auch seine Fachkompetenz für die Pflege von Hölzern, denn auch die werden im Schiffbau reichlich verwendet.

Ausstattung Auch im Wilckens-Öl finden sich klassische Holzpflegeöle. Hauptbestandteile sind jedoch chemischer Natur. Das merkt man auch am Geruch, der klassisch an Lack erinnert. Als Reichweite deklariert der Hersteller ca. 10 m² / Liter. Die Durch-

trochnung wird je nach Bedingung mit einer Dauer zwischen 24 und 48 h angegeben. Auch das Wilckens-Öl ist relativ dünnflüssig. Der Farbton fällt deutlich rot aus.

Verarbeitung und Anstrich Schon beim ersten Anstrich fällt das Öl mit seiner kräftig dunkelroten Pigmentierung auf. Bei bereits angewitterten Hölzern führt das zu einem Look „fast wie Neu“. Der zweite Anstrich fördert diesen Effekt noch einmal, jedoch nicht so stark wie beim ersten Durchgang. Trotz der deutlichen Färbung, bleibt die Maserung des Holzes sichtbar. Die starke Pigmentierung ermöglicht auch das „Einfärben“ hellerer Hölzer, wenn dies gewünscht wird. Etwas gewundert hat uns die lange Trocknungsdauer, obwohl viel Chemie im Einsatz ist. Nach der Trocknung ist die Oberfläche leicht seidenmatt. Bilden sich glänzende Stellen, ist überschüssiges Öl nicht rechtzeitig entfernt worden. Erfreulich finden wir, dass Wilckens den Platz auf der Dose wie auch andere Hersteller für umfangreiche Anwendungstipps nutzt.

Fazit Wilckens Terrassenöl zeigt deutlich, dass auch die Chemie zu prima Ergebnissen führt. Das Öl eignet sich besonders, um verfarbte Terrassen wieder auf Vordermann zu bringen. Das Ganze zu einem unschlagbaren Preis.

Wilckens Terrassenöl

Vertrieb:	Wilckens, Glückstadt
Preis:	um 25 Euro / 2,5 l
Hotline:	04124 60 60
Internet:	www.wilckens.com

Note:

Verarbeitung:	60%	1,5	●●●●
Ausstattung:	40%	1,7	●●●●

Bewertung: + -

- starke Pigmentierung
- Praxistipps
- Trocknungsdauer

Oberklasse 1,6

Heimwerker Praxis 3/24

Preis/Leistung: gut



Auro Terrassenöl Nr. 110

Auro ist als Hersteller von Ökofarben den Lesern unseres Magazins seit langem ein Begriff. Natürlich haben die Braunschweiger auch ein Terrassenöl im Sortiment. In unserem Fall haben wir ein pigmentiertes Öl im Farbton Bangkirai bestellt.

Ausstattung Wie bei Auro üblich, ist das Öl auf Basis von Orangenöl hergestellt. Es ist recht dünnflüssig und hat deshalb einen

guten Verlauf. Es werden Gebindegrößen von 0,75 und 2,5 l angeboten. Der Literpreis liegt bei 37 Euro.

Verarbeitung und Anstrich Beim Öffnen der Dose steigt einem sofort der kräftige Orangengeruch in die Nase, was zu Beginn als wirklich ungewöhnlich wahrgenommen wird. Das Streichverhalten ist dank der hohen Viskosität einwandfrei. Auch der Verlauf ist super. Als natürlicher Rohstoff nimmt das Holz das Öl nicht überall gleichmäßig auf. Man sollte also überschüssiges Öl nach ca. 15 Minuten mit einem fusselfreien Lappen abreiben. Dank der Pigmentierung kann man den gleichmäßigen Anstrich leicht kontrollieren. Außerdem sorgt die Pigmentierung für den UV-Schutz. Des Holzes. im Vergleich zu den Wettbewerbern hat das Öl einen leicht orangen Farbton.

Fazit Auro Terrassenöl zeichnet sich durch seine lösemittelfreie Rezeptur und die einfache Verarbeitung aus. Die Trocknung benötigt länger als bei lösemittelhaltigen Ölen,

bleibt aber im 12h Fenster. Der Farbton eignet sich sowohl für neue Hölzer als auch für den späteren Pflegeanstrich.

Auro Terrassenöl Nr. 110

Vertrieb:	Auro, Braunschweig
Preis:	um 93 Euro / 2,5 l
Hotline:	0531 28141-0
Internet:	www.auro.de

Note:

Verarbeitung:	60%	1,5	●●●●
Ausstattung:	40%	1,5	●●●●

Bewertung: + -

- natürliche Inhaltsstoffe
- Pigmentierung
- lange Trocknung

Spitzenklasse 1,5

Heimwerker Praxis 3/24

Preis/Leistung: gut



Osmo Bangkirai-Öl

Osmo Pflegeprodukte genießen seit Jahren nicht nur bei uns einen hervorragenden Ruf. Neben hoher Qualität setzt man bei Osmo auch auf einfache Verarbeitung und Grundstoffe auf möglichst natürlicher Basis.

Ausstattung Sonnenblumen- und Sojaöl sind die öligen Produktbestandteile für die Pigmentierung sorgen Eisenoxyd und organische Pigmente. Die Basis ist also deutlich



Testsieger
Heimwerker Praxis 3/24

biologisch-natürlich. Als Haltbarkeit gibt Osmo mindestens 5 Jahre an. Die Viskosität ist relativ dünnflüssig. Osmo empfiehlt die unverdünnte Verwendung. Der Geruch ist minimal lackartig.

Verarbeitung und Anstrich Das Osmo Öl hat einen leicht chemischen Geruch, der aber schnell verfliegt. Es lässt sich leicht verarbeiten und zeigt einen schönen Verlauf. Schon der erste Anstrich bringt die natürliche Holzfarbe wieder zum Strahlen. Kurioserweise ändert der zweite Durchgang bei unserem neuwertigen Holz daran nichts mehr, was für eine recht transparente Pigmentierung spricht. Dieser Effekt ermöglicht späteres Ausbessern von Schadstellen ohne sichtbare Fleckenbildung. Als Trocknungsdauer gibt Osmo mindestens 12 h an. Diese Zeit sollte man auch zwischen zwei Anstrichen abwarten.

Fazit Auch das Bangkirai-Öl von Osmo hat die bekannte

Qualitäten des Herstellers. Es empfiehlt sich besonders, wenn bei der Nutzung der Holzflächen gelegentlich Schäden entstehen, sich mit diesem Öl fast spurlos wieder seitigen lassen.

Osmo Bangkirai-Öl

Vertrieb:	Osmo, Waren
Preis:	um 65 Euro / 2,5 l
Hotline:	02581 922-1100
Internet:	www.osmo.de

Note:

Verarbeitung:	60%	1,3	●●●●●
Ausstattung:	40%	1,4	●●●●●

Bewertung: + -

- + einfache Verarbeitung
- + lange Haltbarkeit
- relativ lange Trocknung

Spitzenklasse 1,5

Heimwerker Praxis 3/24

Preis/Leistung: gut

Owatrol Aquadecks, dauerhafte Holzimprägnierung

Owatrol Produkte stammen aus Frankreich. Dort ist die Marke bekannt und anerkannt. Wir hatten vor einigen Jahren schon einmal eine Holzschutzfarbe des Herstellers, die einen guten Eindruck hinterlassen hat.

Ausstattung

Owatrol nennt sein Produkt Holzimprägnierung was grundsätzlich richtig ist, da



keine öligen Inhaltsstoffe Verwendung finden. Das Mittel ist also ein komplettes Chemieprodukt. Zur Haltbarkeit macht der Hersteller keine Angaben. Eine Pigmentierung ist nicht vorhanden. Die Viskosität ist im Vergleich des Testfelds recht dickflüssig. Die Streicheigenschaften sind gut und der minimal säuerliche Geruch ist schnell flüchtig.

Verarbeitung und Anstrich Die Imprägnierung wird wie üblich mit Pinsel oder Bürste aufgetragen. Ist der Auftrag zu dick, bildet sich eine milchige Schicht, die gut sichtbar ist so, dass man direkt noch einmal darüberstreichen kann. Angetrocknet zeigt der erste Anstrich nur einen minimalen Unterschied zum Ausgangszustand. Der zweite Anstrich macht das Holz minimal dunkler, bleibt aber ebenfalls komplett transparent. Die Trocknung wird mit nur 4 Stunden angegeben. Die Ergiebigkeit liegt ca. 10 m² / Liter. Wer also bei der Holz Auswahl makel-

lose Ware erhalten hat und die Optik nicht verändern möchte, ist hier richtig.

Fazit Wer beim Holzschutz keine Farbveränderung oder Auffrischung haben möchte ist mit dem Griff zu Owatrol Aquadeck auf dem richtigen Weg.

Owatrol Aquadecks, dauerhafte Holzimprägnierung

Vertrieb:	Owatrol, Neuilly s/Seine, (Frankreich)
Preis:	um 75 Euro / 2,5 l
Hotline:	+33 (0)1 82 88 83 60
Internet:	www.owatrol-international.com/d

Note:

Verarbeitung:	60%	1,6	●●●●●
Ausstattung:	40%	1,9	●●●●●

Bewertung: + -

- + fast unsichtbar
- + Verarbeitung
- viel Chemie

Spitzenklasse 1,7

Heimwerker Praxis 3/24

Preis/Leistung: gut

Woca Terrassenöl Bangkirai

Mit der Marke Woca haben wir einen zweiten Neuling im Testfeld. Das Kunstwort Woca steht dabei für den englischen Begriff Woodcare, also Holzpflege.

Ausstattung Woca Exterior Wood Oil basiert auf einer Öl-Wasser Emulsion, die natürlich mit der entsprechenden Chemie gebunden werden muss. Die Emulsion ist verhältnismäßig dickflüssig und verströmt nach dem Öffnen der Dose einen minimalen Lackgeruch. Die Dose lässt sich übrigens

werkzeuglos öffnen und wieder verschließen. Die Haltbarkeit liegt bei drei Jahren. Ein Liter Öl reicht für 8 – 10 m². Trocken ist der Anstrich nach ca. 24 h. Außergewöhnlich ist die Gebindegröße von 3 l. Im Farbton Bangkirai ist Das Woca-Öl „fuchsrot“ pigmentiert.

Verarbeitung und Anstrich Ungewöhnlich wird es schon beim Öffnen des 3-L-Gebindes. Der Deckel hat einen Kunststoffrand, dessen unteres Ende wird einfach nach oben umgestülpt, schon lässt sich der Deckel werkzeuglos abnehmen. Leider ist das ungewöhnliche aber gute Öffnungsprinzip nirgendwo auf der Dose beschrieben. Die Verarbeitung erfolgt wie gewohnt mit Pinsel, Bürste oder dem Woca eigenen Streichgerät. Schon die erste Schicht sorgt für eine natürlich frische Oberfläche. Im zweiten Durchgang zeigt dieser Effekt ebenfalls jedoch in deutlich geringerer Intensität.

Fazit In Anwendung und Optik liegt das Woca Exterior Wood Oil mit den Wettbe-

werbern auf Augenhöhe. In Hinblick auf die Verpackung vielleicht sogar eine Naselänge voraus. Grundsätzlich also ein prima erster Markenauftritt.

Woca Terrassenöl Bangkirai

Vertrieb: Woodcare, Denmark, Lunderskov
Preis: um 70 Euro / 2,5 l
Hotline: +45 (0) 99 58 56 00
Internet: www.wocadenmark.com/de

Note:


Verarbeitung: 60% 1,6 ●●●●●
Ausstattung: 40% 1,4 ●●●●●

Bewertung: + -
+ Verpackung
+ Optik
- Trocknungsdauer

Spitzenklasse 1,5

Heimwerker Praxis 3/24

Preis/Leistung: gut

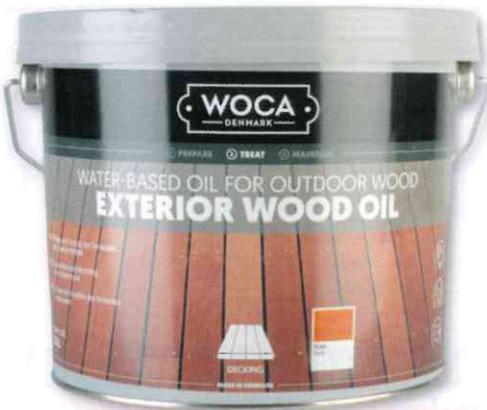

Geld sparen: HEIMWERKER PRAXIS im Abo

HEIMWERKER PRAXIS einfach und bequem ins Haus: keine Versandkosten, keine Fahrtwege. Holen Sie sich Ihren Lieblingstitel als gedrucktes Heft nach Hause!

6 x HEIMWERKER PRAXIS zum Preis von 5:

Ein Heft gratis!



Deine Prämien



Hier online bestellen: www.brieden.de/printabo

Testsieger
Heimwerker Praxis 3/24

Testsieger
Heimwerker Praxis 3/24

Preistipp
Heimwerker Praxis 3/24

Holz-Öle	Toom Terrassenöl Express	Vincent Terrassenöl	Wilckens Terrassenöl	Auro Terrassenöl Nr. 110
Preis / 2,5 l:	um 35 Euro	um 35 Euro	um 25 Euro	um 93 Euro
Vertrieb:	Rewe, Köln	Hellweg Dortmund	Wilckens, Glückstadt	Auro, Braunschweig
Telefon:	0221 467067-10	0231 22 61 82 40	04124 60 60	0531 28141-0
Internet:	www.toom.de	www.hellweg.de	www.wilckens.com	www.auro.de
Verarbeitung:	60 %	1,4	1,5	1,5
Streichverhalten:	20 % 1,3	1,3	1,3	1,2
Korrekturzeit:	20 % 1,6	1,6	1,3	1,3
Trockenzeit:	20 % 1,2	1,2	2,0	2,0
Ausstattung:	40 %	1,2	1,7	1,5
Ausstattung:				
Pigmentierung	ja, hell	ja, hell	ja stark rotbraun	ja, leicht braun
Gebindegrößen	0,75 / 2,5 l	0,75 / 2,5 l	0,75 l, 2,5 l	0,75 l, 2,5 l
Geruch	leicht wie Dispersionsfarbe	leicht wie Dispersionsfarbe	leicht nach Lack	stark nach Orange
Verdünnbarkeit	ja, Wasser	ja, Wasser	k.A.	nein
Haltbarkeit	1 Jahr	1 Jahr	k.A.	2 Jahre
Werkzeugreinigung	warmes Wasser	warmes Wasser	Terpentinersatz	hauseigene Verdünnung
chem. Basis	wässrige Ölbasis	wässrige Ölbasis	Harze, Öle Lösemittel	nat. Öle min. Pigmente
Reichweite 2,5 L	33 m²	33 m²	50 m²	50 m²
Anzahl Anstriche	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Trocknungsdauer	1-4h	1-4h	24-48 h	24 h
Glanzgrad	matt	matt	seidenmatt	matt
Farbton (im Vergl. zu Rohholz)	leicht dunkler	leicht dunkler	stark rot	original
	Oberklasse 1,3	Oberklasse 1,3	Oberklasse 1,6	Spitzenklasse 1,5
	Heimwerker Praxis 3/24 Preis/Leistung: gut - sehr gut	Heimwerker Praxis 3/24 Preis/Leistung: gut - sehr gut	Heimwerker Praxis 3/24 Preis/Leistung: gut	Heimwerker Praxis 3/24 Preis/Leistung: gut

Testfazit Nach Punkten haben wir in diesem Testfeld sogar gleich zwei Gewinner in der Oberklasse und einen in der Spitzenklasse.. Es hat sich aber deutlich gezeigt, dass die Hersteller durchaus unterschiedliche Ansätze verfolgen. Beim Streichverhalten liegen alle Produkte nahezu gleichauf. Die optische Wirkung ist jedoch vollkommen unterschiedlich. Hier gibt es Hersteller, die ihr Produkt möglichst „unsichtbar“ abgestimmt haben und solche, die für eine kräftige Farbnote stehen. Beides hat seine Berechtigung. Stark pigmentierte Produkte helfen dabei beanspruchte Hölzer wieder frisch aussehen zu lassen, während farbneutrale Öle eher für den Erstanstrich neuer Hölzer gedacht sind. Natürlich spielen bei der Auswahl auch persönliche Vorlieben eine Rolle. Interessant finden wir, dass die meisten Produkte zwar auf natürlichen Produkten wie Leinöl basieren, aber auch Produkte aus der „Chemieküche“ dabei sind. Wer nicht auf die Inhaltsstoffe schaut wird bei der Verarbeitung kaum einen Unterschied feststellen. Ein Lob an alle Hersteller gibt es für die meist sehr ausführliche Verarbeitungsanleitung auf der Dose, weil sich die Verarbeitung solcher Produkte doch deutlich von einem Lackanstrich unterscheidet. An Sie als Leser deshalb die Aufforderung die Anleitung zu lesen und zu beherzigen. Wenn die Dosendeklaration nicht ausreicht gibt es auf den Internetseiten in der Regel noch weitere Infos zu den Produkten und deren Verarbeitung. Noch ein Hinweis zur UV-Stabilität. Je stärker die Pigmentierung ist, umso besser ist das Holz vor dieser Strahlung geschützt. Bei der Öl-Auswahl sollte also auch die Sonnenintensität auf der Terrasse einbezogen werden.

So testet Heimwerker Praxis Wir haben für unseren Test frisches Bangkiraiholz genutzt. Dabei haben wir um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, darauf geachtet, dass die Holzfarbe möglichst gleich war. Die Testflächen haben wir dann naturbelassen, einen Bereich einmal gestrichen und einen weiteren zweimal, nach Anwendungsvorschrift. Dabei lässt sich sowohl das Trocknungsverhalten als auch die Korrigierbarkeit prüfen. Die Daten zur Zusammensetzung haben wir der allgemein zugänglichen Deklaration entnommen.

Jörg Ueltgesforth

Testsieger

Heimwerker Praxis 3/24

Osmo Bangkirai-Öl	Owatrol Aquadecks, dauerhafte Holzimprägnierung	Woca Terrassenöl Bangkirai
um 65 Euro	um 75 Euro	um 70 Euro
Osmo, Warendorf 02581 922-100 www.osmo.de	Owatrol, Neuilly s/Seine, (Frankreich) +33 (0)1 82 88 83 65 www.owatrol-international.com/de	Woodcare Denmark, Lunderskov 0045 (0) 99 58 56 00 www.wocadenmark.com/de
1,3 ●●●●●	1,6 ●●●●●	1,6 ●●●●●
1,2 ●●●●●	1,3 ●●●●●	1,3 ●●●●●
1,3 ●●●●●	1,6 ●●●●●	1,4 ●●●●●
1,5 ●●●●●	2,0 ●●●●●	2,0 ●●●●●
1,4 ●●●●●	1,7 ●●●●●	1,5 ●●●●●
ja, rotbraun 0,75 l, 2,5 l mimal nach Lack k.A. 5 Jahre hauseigene Verdünnung Naturöle 45 m² min. 2 12 h - -	nein, klar 0,75 l, 2,5 l leicht säuerlich k.A. k.A. k.A. Öle und Kunstharze 25 m² min. 2 4 h matt farblos	ja, rotbraun 0,75 l, 3,0 l leicht nach Lack Wasser 3 Jahre warmes Wasser Wasser/ÖL Emulsion ca. 35 m² min. 2 24 - 48 h matt leicht rot
Spitzenklasse 1,3	Spitzenklasse 1,9	Spitzenklasse 1,5
Heimwerker Praxis 3/24 Preis/Leistung: gut	Heimwerker Praxis 3/24 Preis/Leistung: gut	Heimwerker Praxis 3/24 Preis/Leistung: gut



Die passenden Streichwerkzeuge haben die meisten Hersteller ebenfalls im Programm.



Hier kann man gut die Farbintensität der einzelnen Produkte erkennen